PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

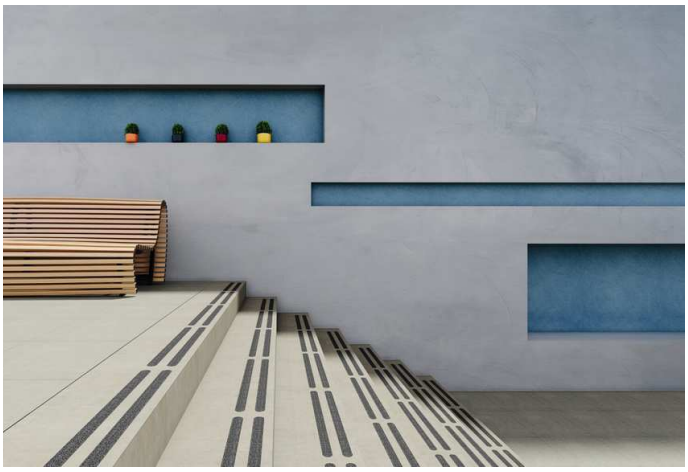

Profili per scale
SAFETY STEP

Descrizione

SAFETY STEP è una linea di rivestimenti antiscivolo autoadesivi indicate per tutte le superfici soggette ad intenso traffico sia pedonale che veicolare quali scale, ingresso di uffici e condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, uscite di emergenza, etc.
Disponibile in strisce o rotoli in diversi colori di gradevole estetica, risponde alle normali esigenze di applicazioni residenziali e commerciali.
La versione in rotolo color grigio (Resilient Medio/Fine) è costituita da una superficie in gomma e risulta ideale per aree di camminamento anche a piedi nudi quali docce, spogliatoi, saune, barche, attrezzature sportive, etc.

Materiali

Pellicole autoadesive costituite da granuli abrasivi aggregati da resine sintetiche su supporto in poliestere dimensionalmente stabile (General Purpose) o da supporto in poliestere morbido (Resilient Medio/Fine).
Il retro del prodotto è rivestito con un adesivo a contatto protetto da un linear.

Posa

Modalità di posa

Pulire la pavimentazione con un prodotto sgrassante per rimuovere ogni particella di grasso e polvere.
Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare completamente.
La temperatura minima per una corretta applicazione e di 4°C (10°C per il resilient fine).
Sulle scale si consiglia di posare la pellicola ad una distanza di 12/15 mm dal bordo del gradino in modo da evitare il sollevamento dell'estremità della stessa.
Applicare l'intera pellicola rimuovendo gradualmente il linear e pressandola da una estremità all'altra sulla superficie utilizzando un rullo per garantire una perfetta adesione.
Per applicazioni in aree particolarmente bagnate (acqua piovana o altro) sigillare perimetralmente la pellicola con apposito sigillante H3502 coprendo perfettamente sia il bordo della pellicola che quello del pavimento come una guarnizione.
Una volta lasciato asciugare il sigillante (normalmente 30 minuti a 20°C) l'area è pronta per il passaggio.

Cura e manutenzione

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.
Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.
Controllare periodicamente l'applicazione per mantenere l'efficacia del prodotto. Pulire regolarmente la pellicola con una spazzola per evitare che sporco o detriti possano ridurre la funzionalità del prodotto. Lavare con acqua e detergente e risciacquare per mantenere pulito il prodotto e il pavimento circostante.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.
Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.
L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

Colour	RAL Reference
Black	9004
Brown	8002
Yellow	1023
White	9003
Grey	7004

LRV Test Results

Lab. No.	Client's Mark	Av. LRV	Range
072/17	Black	3.8	0.16
073/17	Brown	6.5	0.49
076/17	Grey	30.3	0.48
079/17	White	83.7	0.29
080/17	Yellow	48.4	0.59

Coefficient of friction data

Test	Dry surface test result	Wet surface test result	Test Standard
Pendulum	102 TRL	71 TRL	BS EN 13036-4
DIN51130	R13		Certificate 97910801.001
DIN51097	Inclination 30°- C		97910801.004
NFSI	High traction		Expiry: 15/7/19

Coefficient of friction data

	Dry surface test result	Wet surface test result
Standard	102 TRL	71 TRL

Temperature Range

	Temperature	Observations
Black Standard Anti-slip	-40°C	No visible evidence of peeling or loss of adhesion
Black Standard Anti-slip	+80°C	No visible evidence of peeling or loss of adhesion

Subject	Result	Test method
Back carrier	0.1mm PVC	Calliper method
Total applied thickness	0.7mm	Calliper Method
Type of adhesive	Solvent acrylic	N/A
Mineral type	Aluminium Oxide	N/A
Adhesion to steel (g/25.4mm^2)	1500↑	PSTC-4
Tensile strength (Kg/25.4mm^2)	6.0↑	PSTC-31
Tear resistance (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Peel adhesion, N/25mm	23.5	180° FINAT FTM1
Tensile strength, N/25mm	68.0	Lloyd, 500N load cell
Elongation at break	25%↑	PSTC-31
Temperature range	-40°C to +80°C	See notes below
Maximum size of production roll	1168mm x 100m	N/A
Resistance to water (months)	10	PSTC-35
Resistance to chemicals (months)	8	PSTC-35
Resistance to motor oil	Excellent	PSTC-35
Life (months)	12 to 24	PSTC-9

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

SAFETY STEP

striscia antiscivolo Safety-Step

SAFETY-STEP - STRISCIA ANTISCIVOLO

colore	larghezza (mm)	lunghezza (cm)	codice	conf.
nero	19	61	23000	50
nero	25	61	23001	50
nero	19	61	23100	10 pz in blister
nero	25	61	23101	10 pz in blister
trasparente	19	61	23016	50

no sconfezionamento - un blister contiene 4 strisce

COLLANTE PER BORDI

ml 140 - conf. 12 pz	resa: 1 tubetto ogni 35 metri
ART.	
H3502	23181

rotolo antiscivolo Safety-Step

SAFETY-STEP - ROTOLO ANTISCIVOLO

colore	larghezza (mm)	lunghezza (cm)	codice	conf.
nero	19	1820	23002	4
nero	25	1820	23004	4
nero	50	1820	23006	2
nero	19	360	23103	10 pz in blister
nero	25	360	23105	10 pz in blister
trasparente	19	1820	23018	4
trasparente	25	1820	23020	4
trasparente	50	1820	23022	2
grigio	25	1820	23044	4
grigio	50	1820	23046	2