



**Profily pro malé tloušťky.**  
Profile do płytek cienkowarstwowych.



**cerfix®**



<b>prolist</b>	str. 4
<b>protrim</b>	str. 5
<b>proangle</b>	str. 6
<b>proangle Q</b>	str. 9
<b>proint</b>	str. 10
<b>proround M</b>	str. 11
<b>projoint T</b>	str. 13
<b>projoint DIL</b>	str. 14
<b>pronivel</b>	str. 15
<b>prolevel</b>	str. 17
<b>prostep</b>	str. 18
<b>protect</b>	str. 19



*nerezová ocel 1.4301*  
*stal nierdzewna 1.4301*

# Profily pro malé tloušťky.

## Profile do płytek cienkowarstwowych.

Při pokládce některých druhů podlah a obkladů na již existující povrchy je nutno věnovat mimořádnou pozornost detailům. Profilpas vytvořil novou kompletní řadu profilů pro malé tloušťky. Můžete si vybrat mezi dekorativními lištami, univerzálními zakulacenými nebo hranatými lištami, oddělovacími a dilatačními spojkami, obvodovými lištami a schodovými hranami tak, abyste vyřešili jakýkoliv požadavek při pokládce mozaiky, keramiky, pryskyřice a materiálu typu Kerlite®.

*Przy układaniu niektórych typów posadzek lub okładzin ściennych na warstwie już istniejącej, niezbędne jest zwrócenie szczególnej uwagi na detale. Profilpas stworzyła kompletną linię profili do okładzin cienkowarstwowych. Można wybierać spośród profili dekoracyjnych, profili jolly okrągłych i kwadratowych, profili łączących i dylatacyjnych oraz profili schodowych, które rozwiążą wszystkie problemy, na które można napotkać przy kładzeniu mozaiki, gresu, żywicy i materiału typu Kerlite®.*

# cerfix® prolist



LKA/20



LI/10

**PROLIST** to linia profili dekoracyjnych, idealnych to tworzenia efektów chromatycznych na okładzinach z ceramiki. Wykonane z różnych materiałów, dostępne w różnych kolorach. Aby uzyskać elegancki i wyszukany efekt dekoracyjny można je uzupełnić linią PROTRIM, PROANGLE, PROANGLE Q. Profile mają szerokie zastosowanie, mogą być wykorzystywane w miejscach przemysłowych, publicznych oraz prywatnych. Wersja wykonana ze stali nierdzewnej jest polecana również do wykończenia posadzek.

**PROLIST** je řada dekorativních lišt, ideálních k vytváření rafinovaných barevných efektů na keramických obkladech. K dispozici jsou v různých materiálech a povrchových úpravách a mohou být pro dosažení elegantních a rafinovaných dekorativních efektů kombinovány s profily řady PROTRIM, PROANGLE a PROANGLE Q. Jsou to maximálně všestranné výrobky, použitelné v průmyslových, veřejných a soukromých prostorách. Varianta z nerezové oceli je doporučována také pro použití na podlahách.

	art	LKA/10	LKA/15	LKA/20	LKB/10	LKTM/10	LKRS/10	LJA/10	LI/10
povrchová úprava	H mm	4	4	4	4	4	4	3	4
vykończenie	L mm	10	15	20	10	10	10	10	10
eloxovaný hliník stříbro aluminium anodowane srebrne		■	■	■				■	
eloxovaný hliník chrom lesklý aluminium anodowane blyszczące chromowane					■				
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklý titan střední aluminium anodowane blyszczące średni tytan satynowane						■			
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklý měď aluminium anodowane blyszczące miedziane satynowane							■		
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301 stal nierzeczna AISI 304 - DIN 1.4301									■

standardní délka 270 cm. - długość standardowa 270 cm.

# cerfix® protrim



RTM/4



RI/4

**PROTRIM** to linia profili idealnie naddających się do wykończenia oraz do ochrony narożników zewnętrznych okładzin ceramicznych, pozwala uniknąć nieestetycznego i delikatnego cięcia krawędzi płytki pod kątem 45°. Wersje z aluminium anodowanego srebrnego oraz ze stali nierdzewnej są polecane również do wykończeń stopni schodowych. Dla artykułów ze stali nierdzewnej (RI/4 oraz RIL/4) dostępne są zewnętrzne i wewnętrzne narożniki.

**PROTRIM** je řada výrobků, ideálních pro ukončování a ochranu vnějších rohů u keramických obkladů, pro zamezení neestetického a křehkého řezu ve sklonu 45o. Varianty z eloxovaného hliníku ve stříbrné barvě a z nerezové oceli jsou doporučovány i jako profily na schody. Pro artikly z nerezové oceli (RI/4 - RIL/4) jsou k dispozici také speciální komponenty pro vytváření vnějších a vnitřních rohů.

	art	RA/3	RA/4	RB/3	RB/4	RBR/3	RBR/4	RTM/3	RTM/4	RF/3	RF/4	RBRS/3	RBRS/4	RI/4	RIL/4
	H mm	3	4,5	3	4,5	3	4,5	3	4,5	3	4,5	3	4,5	4,5	4,5
povrchová úprava vykończenie															
eloxovaný hliník stříbro aluminium anodowane srebrne		■	■												
eloxovaný hliník zlato aluminium anodowane złote		■	■												
eloxovaný hliník chrom lesklý aluminium anodowane blyszczące chromowane				■	■										
eloxovaný hliník lesklé zlato aluminium anodowane blyszczące złote				■	■										
eloxovaný hliník lesklá měď aluminium anodowane blyszczące miedziane						■	■								
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklý titan střední aluminium anodowane blyszczące średni tytan satynowane								■	■						
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklý kovuřový aluminium anodowane blyszczące fume satynowane										■	■				
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklá měď aluminium anodowane blyszczące miedziane satynowane												■	■		
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301 stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301														■	
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301 velmi lesklá stal nierdzewna superblyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301															■

standardní délka 270 cm. - długość standardowa 270 cm.

# cerfix® proangle



ZTM/45



AI/30


**PROANGLE** je řada profilů, určených pro povrchovou úpravu a dekoraci pokládaných podlah o stejné výšce. PROANGLE je ideální pro ukončování a ochranu vnějších rohů keramických obkladů, pro zamezení neestetického a křehkého řezu ve sklonu 45o. Varianty z PVC jsou určeny výhradně pro obklady, zatímco profily z eloxovaného stříbrného hliníku a z nerezové oceli jsou doporučovány i jako profily na schody. PROANGLE z přírodního hliníku a mědi jsou nabízeny i v ohebné variantě FLEX.

**PROANGLE** to linia profili do wykończeń i dekoracji posadzek o tym samym poziomie. PROANGLE to linia profili idealna do wykończeń i ochrony narożników zewnętrznych okładzin ceramicznych, pozwala uniknąć nieestetycznego i delikatnego cięcia krawędzi płytki pod kątem 45°. Wersja z PVC przeznaczona jest wyłącznie do wykończeń ścian. Wersje z aluminium anodowanego srebrnego oraz stali nierdzewnej są polecane również do wykończeń stopni schodowych. PROANGLE z aluminium naturalnego i mosiądzu jest dostępna również w wersji do wyginania FLEX.

	art	ZG/30	ZG/45	ZA/30	ZA/45	ZB/45	ZTM45	ZF/45	ZN/30	ZN/45
povrchová úprava	H mm	3	4,5	3	4,5	4,5	4,5	4,5	3	4,5
vykończenie	L mm	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
eloxovaný hliník přírodní aluminium naturalne		■	■							
eloxovaný hliník stříbro aluminium anodowane srebrne				■	■					
eloxovaný hliník zlato aluminium anodowane złote				■	■					
eloxovaný hliník chrom lesklý aluminium anodowane blyszczące chromowane						■				
eloxovaný hliník lesklé zlato aluminium anodowane blyszczące złote						■				
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklý titan střední aluminium anodowane blyszczące średni tytan satynowane							■			
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklý kovuřový aluminium anodowane blyszczące łame satynowane								■		
měď přírodní mosiądz naturalny									■	■

## Proangle Flex

ZGF/30	ZGF/45	ZNF/30	ZNF/45
3	4,5	3	4,5
2,3	2,3	2,3	2,3





AI/45



PV/45

	art	AI/30	AI/45	AIL/45	AIS/45	
povrchová úprava	H mm	3	4,5	4,5	4,5	
vykończenie	L mm	2,4	2,4	2,4	2,4	
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301 stal nerezowna AISI 304 - DIN 1.4301						
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301 velmi lesklá stal nerezowna super blyszcząca AISI 304 - DIN 1.4301						
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301 kartáčovaná stal nerezowna satynowana AISI 304 - DIN 1.4301						

	art	PV/45	
povrchová úprava	H mm	4,5	
vykończenie	L mm	3	
PVC sněhově bílá PVC śnieżno-biały			
PVC bílá PVC biały			
RAL 9001 PVC smetanově bílá PVC biało-kremowy			
RAL 1015 PVC slonová kost PVC kość słoniowa			
RAL 1019 PVC béžovo-šedá PVC szaro-beżowy			
PVC bahama béžová PVC bez bahama			
RAL 7030 PVC šedý kámen PVC szaro-kamienny			
RAL 7038 PVC popelavě šedá PVC szaro-popielaty			
RAL 7035 PVC světle šedá PVC jasnoszary			
PVC antracit PVC antracytowy			
RAL 9005 PVC černá PVC czarny			

standardní délka 270 cm. - długość standardowa 270 cm.



**ZOA + LKA**

eloxovaný hliník stříbro

*aluminium anodowane srebrne*

# cerfix® proangle Q



ZQB/45



ZQA/45


**PROANGLE Q** je řada profilů, ideálních pro povrchovou úpravu a dekoraci vnějších rohů keramických obkladů a ochranu vnějších rohů keramických obkladů, pro zamezení neestetického a křehkého řezu ve sklonu 45°. Hranatý tvar umožňuje přesné ohraničení a zarovnání místa. Varianta z eloxovaného hliníku stříbrné barvy je doporučena i jako profil na schody. K dispozici jsou také speciální komponenty pro vytváření vnějších/vnitřních rohů.

**PROANGLE Q** to linia profili perfekcyjnie naddających się do ochrony oraz dekoracji narożników zewnętrznych okładzin ceramicznych, pozwala uniknąć nieestetycznego i delikantego cięcia krawędzi płytki pod kątem 45°. Kwadratowy kształt precyzyjnie zakreśla przestrzeń. Wersja z aluminium anodowanego srebrnego jest polecana również do wykończeń stopni schodowych. Dostępne są również akcesoria - narożniki zewnętrzne i wewnętrzne.

	art	ZQA/45	ZQB/45	ZOBR/45	ZOBS/45	ZQTM/45	ZOBRŠ/45	ZOF/45	ZOAG/45	ZQK/45	ZQV/45
povrchová úprava vykończenie	H mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
eloxovaný hliník stříbro aluminium anodowane srebrne		■									
eloxovaný hliník chrom lesklý aluminium anodowane blyszczące chromowane			■								
eloxovaný hliník lesklé zlato aluminium anodowane blyszczące złote			■								
eloxovaný hliník lesklá měď aluminium anodowane blyszczące miedziane				■							
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklé stříbro aluminium anodowane blyszczące srebrne satynowane					■						
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklé zlato aluminium anodowane blyszczące złote satynowane					■						
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklý titan střední aluminium anodowane blyszczące średni tytan satynowane						■					
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklá měď aluminium anodowane blyszczące miedziane satynowane							■				
eloxovaný hliník kartáčovaný lesklý kouřový aluminium anodowane blyszczące fume satynowane								■			
eloxovaný hliník skrábaný lesklé stříbro aluminium anodowane blyszczące porysowane satynowane									■		
chromovaná mosaz mosiądz chromowany										■	
lakovaný hliník RAL 9010 - čistě bílá aluminium lakierowane RAL 9010 - kolor biały											■

standardní délka 270 cm. - długość standardowa 270 cm.

# cerfix® proint



PIA/35

**PROINT PIA/35** je profil z eloxovaného hliníku, ideální jako napojení a obvodová spojka při pokládce mezi obklad a podlahu. Jeho tvar umožňuje perfektní spojení příslušných částí a zaručuje odpovídající hygienickou úroveň, bez použití neestetických silikonových spojů. Zvláštní průřez profilu PROINT umožňuje spojení mezi obkladem a podlahou a zaručuje dilataci rohů mezi příslušnými povrchy.

***PROINT PIA/35** to profil z aluminium anodowanego idealnie spełniający funkcje profilu łączącego ścianę z posadzką. Jego kształt umożliwia idealne wykończenie miejsca styku ściany z posadzką, gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu higieny oraz pozwala uniknąć nieestetycznego wykończenia, które pozostawia silikon. Kształt profilu z linii PROINT pozwala na łączenie ściany z posadzką tworząc przestrzeń dylatacyjną między powierzchniami.*

povrchová úprava  
vykończenie


art  
H mm

PIA/35  
3,5


eloxovaný hliník stříbrný  
aluminium anodowane srebrne



# cerfix® proround M



GA/45



JGB/45

**PROROUND M** jsou obvodové spojovací profily pro pokládku mezi obklad a podlahu, zvláště doporučované pro jednoduchou hygienickou údržbu.


**PROROUND M** to profil łączący miejsce styku ściany z posadzką, polecany w szczególności tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom higieny.

	art	GA/45	GB/45	JGA/45	JGB/45
povrchová úprava	H mm	4,5	4,5	4,5	4,5
vykończenie					
eloxovaný hliník stříbrný aluminium anodowane srebrne		■		■	
eloxovaný hliník chrom lesklý aluminium anodowane blyszczące chromowane			■		■



nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301  
*stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301*

# cerfix® proint T





99/T8

**PROJOINT T8** je řada profilů, ideálních pro oddělení a dekoraci podlah o nestejně úrovni. Jsou ideální pro pokrytí eventuelních nedokonalostí, způsobených řezem nebo pokládkou podlah, provedených z různých materiálů. Profile série PROJOINT T8 mohou být aplikovány přímo na již položené podlahy. Řada PROJOINT T8 je mimořádně vhodná pro použití jako dekorativní lišta.

**PROJOINT T8** to linia profili do łączenia i wykończenia posadzek o tym samym poziomie. Idealnie maskują mankamenty powstałe w trakcie cięcia lub montażu posadzek z różnych materiałów. Profile z serii PROJOINT T8 mogą być montowane na posadzkach uprzednio położonych. Linia PROJOINT T8 jest w szczególności polecana do wykończeń okładzin ściennych, jako profil dekoracyjny.

	art	99/T8	399/T8	399/T8C
povrchová úprava vykończenie	H mm	4,5	4,5	4,5
eloxovaný hliník stříbrný aluminium anodowane srebrne		■		
mosaz lesklá mosiądz błyszczący			■	
mosaz chromovaná mosiądz chromowany				■

# cerfix® projoint DIL



NTA/45

**PROJOINT DIL** je řada dilatačních spojů, skládajících se ze dvou párových kovových profilů a elastomeru EPDM, které jsou ideální pro pokládku podlah, které podléhají dilataci a kompresi. Na velkých površích je nutné provést podél rozdělovacích spojů dilatační spáry, které umožňují zmírnit nebo absorbovat roztahování a smršťování podlahy.

**PROJOINT DIL** to linia profili dylatacyjnych składających się z dwóch profili metalowych połączonych elastycznym łącznikiem z EPDM, doskonale do wykończeń posadzek narażonych na dylatację. W przypadku dużych powierzchni oprócz zabezpieczeń znajdujących się w podbudowie, konieczne jest użycie profili dylatacyjnych, które zmniejszają i/lub absorbują ruchy dylatacyjne.

	art	NTA/30	NTA/45	NTI/30	NTI/45	
povrchová úprava vykończenie	H mm	3	4,5	3	4,5	
hliník přírodní + EPDM šedý aluminium naturale + EPDM szary		■	■			
hliník přírodní + EPDM černý aluminium naturale + EPDM czarny		■	■			
nerezová ocel AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM šedý stal nierdzewna AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM szary				■	■	

standardní délka 270 cm. - długość standardowa 270 cm.

# cerfix® pronivel



PA/4

**PRONIVEL PA/4** je koncový profil z eloxovaného hliníku, který vyrovnává výškové rozdíly při pokládce povrchů stejného nebo rozdílného druhu. Šikmá plocha umožňuje odstranění schodku, způsobeného rozdílnou tloušťkou povrchů nebo druhem pokládky. Profil může být použit také při pokládce na již existující podlahu.

***PRONIVEL PA/4**, to profil z aluminium anodowanego wyrównujący różnice w poziomach posadzek z tego samego lub z różnych materiałów. Skośna sekcja profilu pozwala na wyeliminowanie schodka powstałego na skutek różnicy poziomów lub w sposobie kładzenia posadzki. Spełnia doskonale swoją funkcję również w przypadku posadzek nakładanych na warstwę już istniejącą.*


povrchová úprava  
wykończenie

art  
H mm

PA/4  
4,5

eloxovaný hliník stříbrný  
aluminium anodowane srebrne




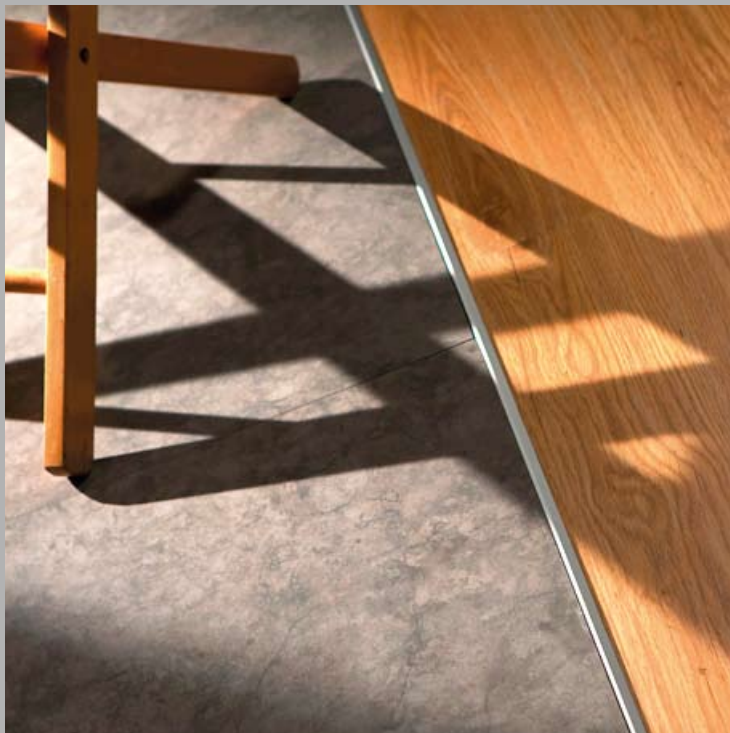


**PA/4**

eloxovaný hliník stříbro

*aluminium anodowane srebrne*




# cerfix® prolevel




6/A

**PROLEVEL 6** je profil z eloxovaného hliníku, který vyrovnává výškové rozdíly při pokládce povrchů stejného nebo rozdílného druhu. Doporučuje se na již položené podlahy, může být použit také při pokládce na již existující podlahu. Odstraňuje schodek, způsobený rozdílnou tloušťkou povrchů nebo druhem pokládky.

**PROLEVEL 6** to profil z aluminium anodowanego wyrównujący różnice w poziomach posadzek z tego samego lub z różnych materiałów. Polecany do wykończenia posadzek uprzednio położonych. Spełnia doskonale swoją funkcję również w przypadku posadzek nakładanych na warstwę już istniejącą, eliminując schodek powstały na skutek różnicy poziomów lub w sposobie kładzenia posadzki.

	art	6/A	
povrchová úprava wykończenie	H mm	5,5	
eloxovaný hliník stříbrný aluminium anodowane srebrne		■	
eloxovaný hliník zlatý aluminium anodowane złote		■	
eloxovaný hliník bronzový aluminium anodowane brąz		■	

# cerfix<sup>®</sup> prostep



SMA/45

**PROSTEP SMA/45**, je zhotoven z p $\acute{r}$ irodn $\acute{i}$ ho hlin $\acute{i}$ ku. M $\acute{a}$  dobr $\acute{e}$  protiskuzov $\acute{e}$  vlastnosti d $\acute{i}$ ky r $\acute{y}$ hovan $\acute{e}$  horn $\acute{i}$  plo $\acute{s}$ e. Je zvl $\acute{a}$ st $\acute{e}$  vhodn $\acute{y}$  na ochranu hran schod $\acute{u}$  v soukrom $\acute{y}$ ch i ve $\acute{r}$ ejn $\acute{y}$ ch prostor $\acute{a}$ ch s intenzivn $\acute{i}$ m provozem.

**PROSTEP SMA/45**, wykonany z aluminium naturalnego, d $\acute{z}$ i $\acute{k}$ u karbowanej powierzchni spe $\acute{l}$ nia doskonale funkcje profilu zabezpieczaj $\acute{a}$ cego przed po $\acute{s}$ lizgiem. Jest w szczeg $\acute{o}$ lno $\acute{s}$ ci polecany do ochrony kraw $\acute{e}$ dzi stopni schodowych w miejscach publicznych i prywatnych o du $\acute{z}$ ym nat $\acute{e}$ zeniu ruchu.

povrchov $\acute{a}$   $\acute{u}$ prava  
vyko $\acute{n}$ czenie


art  
H mm

SMA/45  
4,5


p $\acute{r}$ irodn $\acute{i}$  hlin $\acute{i}$ k  
aluminium naturalne



# cerfix® protect





111/4F






75/F

**PROTECT** je škála profilů, ideálních pro ochranu, vymezení a konečnou úpravu hran schodů. Model 111/4F je díky viditelně rýhovanému povrchu zvláště vhodný do veřejných prostor s intenzivním provozem.

**PROTECT** to linia profili do ochrony i wykończeń krawędzi stopni schodowych. Model 111/4F o karbowanej powierzchni jest w szczególności polecany do użytku w miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu.

	art	111/4F
povrchová úprava vykończenie	H mm	4,5
eloxovaný hliník stříbrný aluminium anodowane srebrne		
		

	art	75/F
povrchová úprava wykończenie	H mm	3
eloxovaný hliník stříbrný aluminium anodowane srebrne		
eloxovaný hliník zlatý aluminium anodowane złote		
		


# you build, we profile



obvodové lišty  
*cokoły*



profily na obklady  
*profile narożne zewnętrzne*



profily na podlahy  
*profile do wykończeń posadzek*



profily na dřevěné a laminátové podlahy  
*profile do posadzek drewnianych i laminowanych*



profily na schody  
*profile do wykończeń stopni schodowych*



ohébné profily  
*profile do wyginania*





**Profilpas Czech, s.r.o.**  
Věštínská 1611/19 (areál Adidas)  
153 00 PRAHA 5 - RADOTÍN  
CZECH REPUBLIC

TEL. +420 273 132 222  
FAX +420 273 132 232

e-mail: [profilpas@profilpas.cz](mailto:profilpas@profilpas.cz)

**Profilpas Polska SP. Z O.O**  
KUTNO  
POLSKA

**Profilpas S.p.A.**  
via Einstein, 38  
35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY

TEL. +39 049 8878411 - 8878412  
FAX +39 049 706692

e-mail: [info@profilpas.com](mailto:info@profilpas.com)  
[www.profilpas.com](http://www.profilpas.com)

CZ

PL