PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PROVINCE DE PADOUE)
ITALIE
TÉL. : +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX : +39 049 706692
E-MAIL : INFO@PROFILPAS.COM

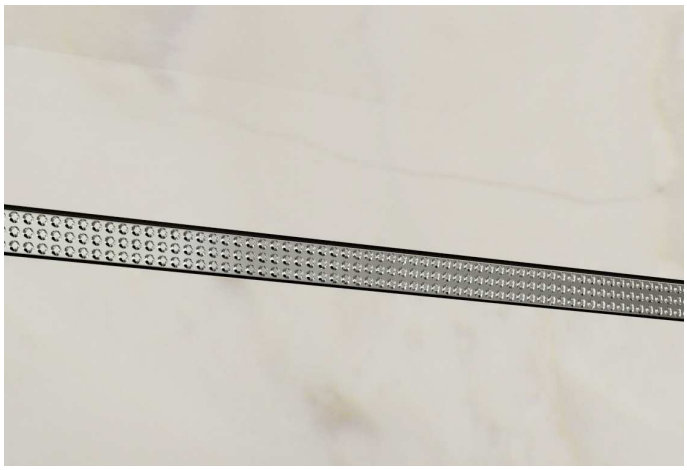

Profilpas Design

Cerfix® Prodecor – Prostyle C - DESIGN

Description

C – Design est une ligne de profilés décoratifs haut de gamme chromés ou dorés 24 carats ornés de cristaux Swarovski Elements, adaptés aux revêtements en céramique.
C – Design constitue une alternative élégante aux frises grecques traditionnelles ou aux listels en céramique ou en métal, les lignes rectilignes et sans saillies leur permettent de s'adapter parfaitement à la céramique rectifiée.

Matériaux

Laiton chromé
Alliage CW624N UNI EN 12167
Les profilés sont réalisés par extrusion et chromés ensuite. Ils sont résistants aux rayons U.V., aux agents chimiques et atmosphériques. Ne pas utiliser les profilés en laiton chromé au sol dans des zones de passage intense.

Laiton doré 24 carats
Alliage CW624N UNI EN 12167
Les profilés sont réalisés par extrusion et dorés 24 carats ensuite. Ils sont résistants aux rayons U.V., aux agents chimiques et atmosphériques. Ne pas utiliser les profilés en laiton doré 24 carats au sol dans des zones de passage intense.

Remarques générales sur les métaux
Le laiton ne résiste pas à tous les composants chimiques, il est donc nécessaire d'éviter tout contact avec des produits particulièrement agressifs tels que l'acide chlorhydrique (HCl) et l'acide phosphorique (H3PO4).
Les produits pouvant être utilisés pour le nettoyage de la pierre, de la céramique et du grès comme par exemple l'acide muriatique, l'ammoniac ou l'eau de javel endommagent le fini de surface du métal et peuvent causer des phénomènes particulièrement corrosifs. De plus, il est nécessaire de toujours retirer le plus rapidement et délicatement possible les résidus de ciment, colle, détergents et matériaux utilisés pour les lignes de séparation de la surface des profilés.
Si vous utilisez un ruban adhésif destiné à masquer le profilé, nous recommandons de le retirer dans l'heure qui suit.

Pose

Modalité de pose avec colle
Sortir le profilé de son emballage.
Vérifier que l'épaisseur du revêtement concerné par la pose ne soit pas supérieure à la hauteur du profilé choisi (consultez l'étiquette).
Retirez la protection, s'il y en a une (pellicule de protection et/ou thermo-rétractable), pour préserver le fini du produit.
Déterminez la longueur nécessaire et découpez le profilé à dimension à l'aide d'un outil approprié.
Étalez le collant sur la surface de pose à l'aide d'une spatule dentée.
Apposez le profilé en le rapprochant et en le nivelant au revêtement déjà posé.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PROVINCE DE PADOUE)
ITALIE
TÉL. : +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX : +39 049 706692
E-MAIL : INFO@PROFILPAS.COM

Apposez délicatement le revêtement en veillant à ce qu'il soit aligné avec le profilé et à la bonne distance requise pour la ligne de séparation éventuelle (en général de 1 à 2 millimètres).
Apposer un ruban sur la surface apparente afin de protéger les cristaux Swarovski.
Étanchéisez avec le matériau de jonction approprié, la fissure éventuellement présente entre le revêtement et le profil.
Retirer le ruban et nettoyer soigneusement le matériau de jonction, les colles etc. en excès avec une éponge douce ou un petit pinceau et de l'eau, au plus tard dans les 10 minutes qui suivent l'application.

Entretien et manutention

L'entretien et la manutention des matériaux employés pour la réalisation des présents profilés sont strictement liés au type d'alliage et/ou de finition utilisé.
Les indications ci-après décrivent les opérations auxquelles le profilé doit être soumis afin de lui redonner le plus possible sont aspect d'origine.
L'objectif des présentes est celui de fournir et de suggérer toutes les indications générales dans le choix du moment auquel le traitement est effectué et des modalités de nettoyage mais qui devront nécessairement s'appliquer au cas par cas.
Nous soulignons qu'il existe des responsabilités spécifiques et précises à chaque étape de la vie du produit manufacturé et ce, dès sa pose.

Laiton

Il ne nécessite pas d'entretien particulier : il se nettoie facilement avec de l'alcool dilué dans l'eau ou des détergents classiques n'étant pas acides. L'eau est utilisée avec l'ajout de produits détergents neutres ; le dernier rinçage devant être effectué qu'avec de l'eau. Utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter d'érafler la surface. Effectuer l'entretien en utilisant des produits lustrants qui se trouvent dans le commerce.

Mesures de lutte contre l'incendie

En cas d'incendie, utiliser des produits chimiques de lutte contre l'incendie, du sable sec ou des agents d'extinction solides.

Remarques

Les présents profilés doivent être manipulés avec précaution en prenant soin d'utiliser des gants appropriés destinés à prévenir toute lésion et/ou coupures aux mains.
Les indications et les prescriptions figurant dans les présentes, bien que correspondant à notre expérience et à nos analyses, n'ont qu'une valeur indicative et devront être confirmées par des applications exhaustives complètes.
Profilpas décline toute responsabilité pour tout dommage survenant aux personnes ou aux biens dû à une utilisation inappropriée du produit.
L'utilisateur est tenu d'établir si le produit peut être utilisé ou non et sera tenu pour responsable d'une pose incorrecte du matériel.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PROVINCE DE PADOUE)
ITALIE
TÉL. : +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX : +39 049 706692
E-MAIL : INFO@PROFILPAS.COM

Prodecor - Prostyle

DJKC/10 laiton chromé + cristaux Swarovski®

DJKC/10 laiton chromé + cristaux Swarovski®



DJKC/10

PRODECOR - C DESIGN

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs		H
ART.	**finition**	**10**
LAITON		
	laiton chromé + cristaux Swarovski®	13300
DJKC/10	laiton chromé + cristaux Swarovski®	13302

emballage individuel

UKC/10 laiton chromé + cristaux Swarovski®



UKC/10

PROSTYLE - C DESIGN

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs		H
ART.	**finition**	**10**
LAITON		
UKC/10	laiton chromé + cristaux Swarovski®	13310

emballage individuel

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PROVINCE DE PADOUE)
ITALIE
TÉL. : +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX : +39 049 706692
E-MAIL : INFO@PROFILPAS.COM

Prodecor - Prostyle

DJKGC/10 laiton plaqué or 24K + cristaux Swarovski®



DJKGC/10

PRODECOR - C DESIGN

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs		H
ART.	**finition**	**10**
LAITON		
DJKGC/10	laiton plaqué or 24K + cristaux Swarovski®	13402

emballage individuel

UKGC/10 laiton plaqué or 24K + cristaux Swarovski®



UKGC/10

PROSTYLE - C DESIGN

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs		H
ART.	**finition**	**10**
LAITON		
UKGC/10	laiton plaqué or 24K + cristaux Swarovski®	13410

emballage individuel

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PROVINCE DE PADOUE)
ITALIE
TÉL. : +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX : +39 049 706692
E-MAIL : INFO@PROFILPAS.COM

Prodecor - Prostyle

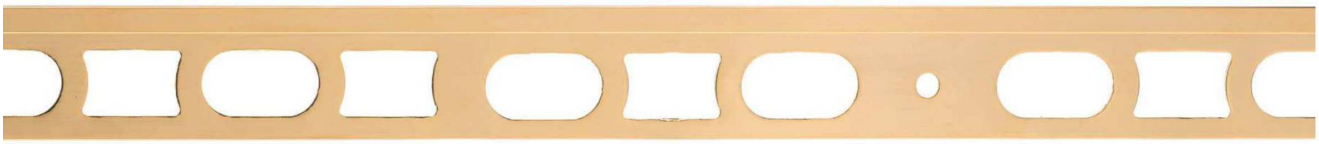

DJKG/10 laiton plaqué or 24K



DJKG/10

PRODECOR - C DESIGN

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs		H
ART.	**finition**	**10**
LAITON		
DJKG/10	laiton plaqué or 24K	12902

emballage individuel

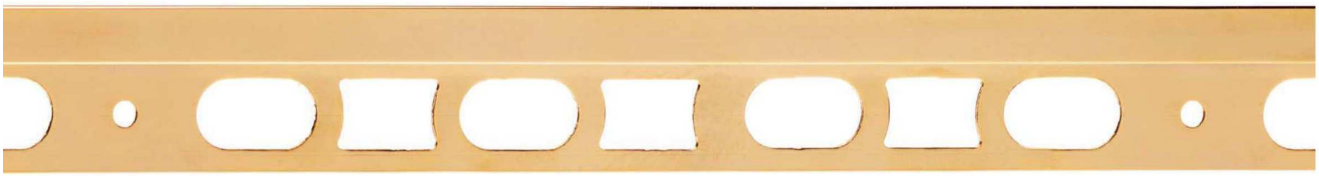

UKG/10 laiton plaqué or 24K



UKG/10

PROSTYLE - C DESIGN

longueur = 270 cm - emballage 5 pcs		H
ART.	**finition**	**10**
LAITON		
UKG/10	laiton plaqué or 24K	12910

emballage individuel