PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Perfiles y sistemas para baño

GLASS PROFILE

Descripción

Glass Profile es una línea de perfiles de acero inoxidable que permite configurar con precisión las duchas con baldosas a ras de suelo.
Estudiada para ocultar los bordes inclinados del plato de la ducha con baldosas con una pendiente del 2% hace que el perímetro de la ducha sea estéticamente perfecto.
Los perfiles Glass Profile resuelven todos los puntos críticos, como bordes, pendientes y paredes de vidrio con detalles de decoración que marcan la diferencia.
Disponibles con una longitud de 98, 120, 148 y 200 cm, en versión derecha o izquierda, más un perfil frontal paralelo al desagüe de la ducha, están pensados para montar en obra y permiten un amplio número de combinaciones capaces de resolver el diseño de cualquier ambiente de ducha con baldosas.
Están disponibles terminales especiales para completar el perfil y ocultar la sección a la vista de la pared de vidrio, y juntas de silicona de varias medidas para utilizar como sujeta vidrio en los perfiles que prevean la introducción del mismo.
Los perfiles Glass Profile simplifican el trabajo de puesta para las siguientes situaciones:

- Pavimento – Cristal
- Pavimento – Revestimiento frontal
- Pavimento – Revestimiento lateral

Los Glass Profile también están disponibles en versión de aluminio anodizado, son adecuados para su uso en tabiques para la inserción de vidrio para pisos y paredes.

Materiales

Acero inoxidable

AISI 304 - DIN 1.4301
Presenta una óptima resistencia a los principales agentes químicos y atmosféricos, a la cal, al mortero, a los adhesivos para baldosas y a los productos de limpieza.
Se aconseja la utilización en industrial alimentarias, hospitales, piscinas, ambientes externos en general, etc

Aluminio anodizado

Aleación de Al-Mg-Si tratada térmicamente en condición T6 (6060 T6).
Los perfiles se realizan por extrusión y a continuación se anodizan con un espesor ≥ 15 µm.
La superficie exterior debe estar protegida de arañazos y roces. Presentan una buena resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. Si se mojan, el cemento y sus derivados producen sustancias alcalinas que si se dejan actuar en la superficie, pueden llevar a la corrosión del metal (formación de hidróxido de aluminio). Por este motivo, la superficie a la vista del perfil debe limpiarse rápidamente y de manera delicada de cemento, cola, materiales utilizados para las fugas y detergentes.
Como consecuencia de desgaste y tránsito (en caso de perfiles usados en el suelo), las superficies anodizadas se dañan y pierden el acabado original.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Notas generales sobre los metales

Acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301 y el aluminio no son resistentes a todos los compuestos químicos y por lo tanto es necesario evitar que entren en contacto con productos especialmente agresivos, como el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido fosfórico (H3PO4).
Los productos que puede utilizarse para la limpieza de piedra, cerámica y gres, como por ejemplo el ácido muriático, el amoniaco, la lejía y la lavandina dañan el acabado superficial del metal y pueden provocar fenómenos corrosivos intensos. Además, es necesario quitar siempre lo más rápida y delicadamente posible los restos de cemento, cola y materiales utilizados para las fugas de la superficie de los perfiles.

Puesta

Extraer el perfil de la caja.
Comprobar que el espesor del pavimento que se debe poner corresponda con la altura del perfil elegido (consultar la etiqueta).
Detectar la longitud necesaria y cortar el perfil a medida con una herramienta adecuada.
Nivelar con el cepillo dentado el adhesivo en la superficie de puesta.
Apretar el perfil de manera que salga por los agujeros de la aleta el adhesivo anteriormente nivelado.
Poner y apretar delicadamente el revestimiento hasta que la superficie a la vista esté perfectamente alineada con la del perfil o ligeramente
Superior y a la distancia adecuada necesaria para la eventual fuga (normalmente de 1 a 2 milímetros).

Cuidado y mantenimiento

El cuidado y el mantenimiento de los materiales utilizados para realizar estos perfiles están estrechamente vinculados al tipo de aleación o acabado utilizados.
Las indicaciones que a continuación se incluyen describen las operaciones a las cuales se debe someter el perfil para restablecer lo máximo posible el aspecto original.
La intención de este documento es ofrecer unas indicaciones generales que pueden servir como sugerencias para elegir los tiempos y las modalidades para la limpieza, pero que deberán comprobarse en cada caso.
Debe remarcarse el hecho que existen responsabilidades específicas precisas en cada fase de la vida del producto ya a partir de la puesta en obra.

Acero inoxidable

Se puede sacar brillo a las superficies de inoxidable con el uso de productos específicos, normalmente a la venta.
El acero inoxidable es fácil de limpiar y extremadamente higiénico; su superficie lisa y no porosa hace especialmente difícil la adhesión y la
Supervivencia de bacterias y otros microorganismos.
Bastan unas pocas y sencillas reglas para mantener las superficies de acero perfectamente cuidadas: basta un lavado con agua caliente y jabón, un abundante enjuague y un secado con un paño suave.
En caso de superficies expuestas a agentes atmosféricos o agresivos, se aconseja efectuar una limpieza periódica del perfil inoxidable, para mantener inalterada la
Superficie y que surjan corrosiones.
En superficies con acabado cepillado, limpiar siempre en sentido del cepillado y no transversalmente.
En caso de rayas, usar un detergente o abrillantador específico para acero inoxidable, utilizando un paño suave.

No usar en ningún caso para la limpieza:

- Detergentes que contienen ácido clorhídrico (muriático comercial), ácido fluorhídrico o lejía; evitar el contacto directo en las superficies de detergentes que contengan cloruros, a menos que no se prevean tiempos de contacto breves y un abundante enjuague final;
- Detergentes en polvo abrasivos que podrían dañar el acabado superficial del perfil

Evitar dejar en contacto con los perfiles de inoxidable, durante intervalos prolongados, objetos o utensilios de acero común (por ejemplo, cepillos o lana de acero utilizadas
Normalmente para eliminar los residuos de mortero o productos similares) que podrían transferir partículas férricas (contaminación); haciendo que salgan manchas de óxido en la superficie.
Evitar dejar piezas húmedas o esponjas durante un tiempo prolongado en contacto con la superficie del acero inoxidable, para evitar que se formen antiestéticas manchas de agua.

Aluminio

No son necesarias operaciones de mantenimiento especiales y se puede tratar fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o mediante el uso de detergentes normales, siempre que no tenga una base ácida (por ejemplo, ácido clorhídrico o fluorhídrico).
Para las operaciones de limpieza se usan normalmente productos detergentes fabricados por diferentes fabricantes y que se venden con diferentes nombres comerciales.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

En general, están disponibles tres tipos de productos:

- Tipo alcalino
- Tipo neutro
- Tipo ácido

Para la limpieza se aconseja la utilización de detergentes neutros diluidos en agua y un enjuague solo con agua, usando esponjas o trapos no abrasivos para evitar rayar o dañar el anodizado, el abrillantado, el barnizado.
Durante la limpieza es necesario prestar la máxima atención a los siguientes aspectos:

- No usar detergentes ácidos o alcalinos, ya que pueden dañar el aluminio;
- No usar productos y/o materiales abrasivos;
- No usar solventes orgánicos en caso de superficies pintadas;
- No utilizar detergentes cuya composición química no se conozca;
- No aplicar los productos detergentes directamente en las superficies que se deben limpiar;
- Las superficies, durante la limpieza, deben estar «frías» (T°max = 30°C) y no estar expuestas directamente al sol;
- Los detergentes usados para la limpieza deben estar también «fríos» (T°max = 30°C) y no se deben usar aparatos de pulverización de vapor.

En cualquier caso, la última fase de la limpieza es siempre un enjuague adecuado con agua de las partes tratadas, seguido de un secado inmediato con paños o piel suave. No es necesario el mantenimiento con productos abrillantadores o similares.
Efectuar rápidamente una cuidadosa limpieza de los perfiles, según las indicaciones incluidas en el envase del producto, para evitar que los depósitos de cemento, material para fugas o productos similares agredan las capas superficiales del perfil.

Medidas de prevención de incendios

En caso de incendio utilizar productos químicos para el apagado, arena seca o agentes de extinción sólidos.

Notas

Los perfiles presentes deben manejarse con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes adecuados para prevenir lesiones y/o cortes en las manos.
Las indicaciones y las prescripciones de este documento, a pesar de que corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse puramente indicativas, y deberán confirmarse con aplicaciones prácticas exhaustivas.
Profilpas declina cualquier responsabilidad por daños a personas o cosas derivados de un uso impropio del producto.
El usuario está obligado a establecer si el producto es adecuado o no para el empleo y asume todas las responsabilidades derivadas de una puesta no correcta del material.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

GLASS PROFILE

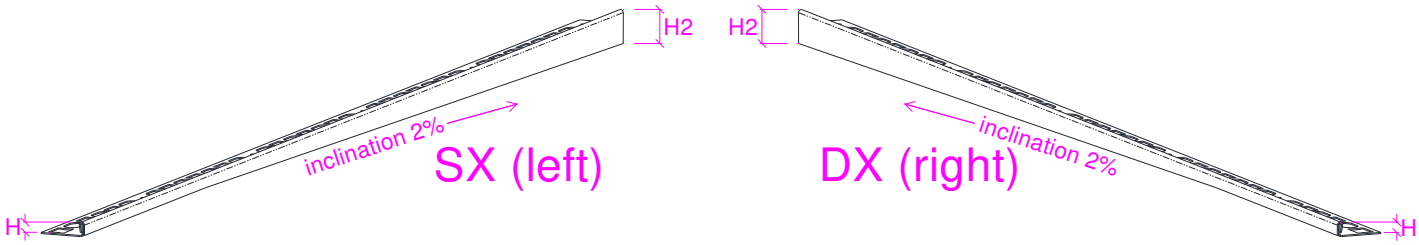



GPS1/DX/19



GPS1/SX/19



GPS/6

GLASS PROFILE

emb. 5 pz

ART.		GPS1/ /19							
ACERO									
		DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX
longitud cm		98		120		148		200	
H2 mm		34		37		42		60	
acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		31505	31507	31515	31517	31525	31527	31535	31537

embalaje individual - El artículo GPS1/ no está disponible para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

GLASS PROFILE

TERMINAL - emb. 10 pz

ART.	acabado	
ACERO		
GPS/6	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301	31564

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

GLASS PROFILE



GPS7/DX/19



GPS7/SX/19



GPS/15

GLASS PROFILE

emb. 5 pz

ART.			**GPS7/ /19**					
ACERO								
	DX	**SX**	**DX**	**SX**	**DX**	**SX**	**DX**	**SX**
longitud cm	98		120		148		200	
H2 mm	34		37		42		60	
acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301	31805	31807	31815	31817	31825	31827	31835	31837

embalaje individual - GPS7/ /19 está disponible también para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

GLASS PROFILE

TERMINAL - emb. 10 pz

ART.	**acabado**	
ACERO		
GPS/15	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301	31565

Terminal para GPS7/ /19

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

GLASS PROFILE

GPS2/19

GPS14/12



GPS2/19

GLASS PROFILE

emb. 5 pz

ART.		GPS2/19	
ACERO			
longitud cm		210	250
acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		31543	31544

embalaje individual



GPS/6

GLASS PROFILE

TERMINAL - emb. 10 pz

ART.	acabado	
ACERO		
GPS/6	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301	31564

Terminal para GPS1/ /19 y GPS2/19



GPS14/12

GLASS PROFILE

emb. 5 pz

ART.		GPS14/12	
ACERO			
longitud cm		210	250
acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		32000	32001

embalaje individual

guarnicion sujeta-vidrio en silicona transparente

GUARNICION SUJETA-VIDRIO EN SILICONA TRANSPARENTE

emb. 4 m

ART.	medidas	
GG/2	espesores 2 mm	31590
GG/3	espesores 3 mm	31592
GG/4	espesores 4 mm	31594

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

GLASS PROFILE

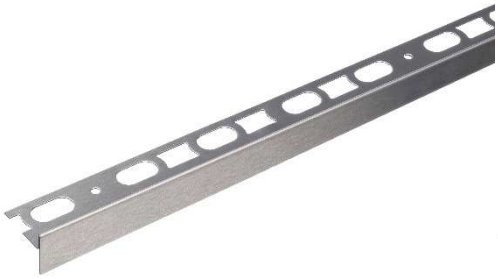



GPS3/DX/



GPS3/SX/

GLASS PROFILE

longitud = 98 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS3/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	25	31615	31617
GPS3/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	27,5	31625	31627

embalaje individual - el artículo GPS3/ no está disponible para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

GLASS PROFILE

longitud = 120 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS3/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	28	31645	31647
GPS3/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	30,5	31655	31657

embalaje individual - el artículo GPS3/ no está disponible para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

GLASS PROFILE

longitud = 148 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS3/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	33	31675	31677
GPS3/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	35,5	31685	31687

embalaje individual - el artículo GPS3/ no está disponible para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

GLASS PROFILE

longitud = 200 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS3/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	51	31694	31695
GPS3/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	53,5	31698	31699

embalaje individual - el artículo GPS3/ no está disponible para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

GLASS PROFILE



GPS8/DX/



GPS8/SX/

GLASS PROFILE

longitud = 98 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS8/ /8	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		8	23	31905	31907
GPS8/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	25	31915	31917
GPS8/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	27,5	31925	31927

embalaje individual - GPS8/ está disponible también para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

GLASS PROFILE

longitud = 120 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS8/ /8	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		8	26	31935	31937
GPS8/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	28	31945	31947
GPS8/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	30,5	31955	31957

embalaje individual - GPS8/ está disponible también para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

GLASS PROFILE

longitud = 148 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS8/ /8	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		8	31	31965	31967
GPS8/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	33	31975	31977
GPS8/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	35,5	31985	31987

embalaje individual - GPS8/ está disponible también para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

GLASS PROFILE

longitud = 200 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS8/ /8	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		8	49	31990	31991
GPS8/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	51	31994	31995
GPS8/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	53,5	31998	31999

embalaje individual - GPS8/ está disponible también para los mercados de Alemania, Austria y Suiza

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

GLASS PROFILE



GPS4/DX/



GPS4/SX/

GLASS PROFILE

longitud = 98 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS4/ /8	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		8	23	31705	31707
GPS4/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	23	31715	31717
GPS4/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	23	31725	31727

embalaje individual

GLASS PROFILE

longitud = 120 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS4/ /8	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		8	26	31735	31737
GPS4/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	26	31745	31747
GPS4/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	26	31755	31757

embalaje individual

GLASS PROFILE

longitud = 148 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS4/ /8	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		8	31	31765	31767
GPS4/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	31	31775	31777
GPS4/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31	31785	31787

embalaje individual

GLASS PROFILE

longitud = 200 cm - emb. 5 pz

ART.	acabado		H	H2	DX	SX
ACERO						
GPS4/ /8	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		8	49	31790	31791
GPS4/ /10	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		10	49	31794	31795
GPS4/ /12	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301		12,5	49	31798	31799

embalaje individual

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

GLASS PROFILE

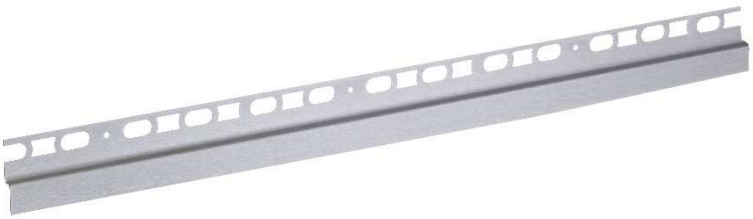



GPS5/

GLASS PROFILE

longitud = 125 cm - emb. 5 pz			H2		
ART.	**acabado**		**23**	**33**	**45**
ACERO		**H**			
GPS5/10/	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301	10	31551	31553	31559
GPS5/12/	acero inoxidable satinado AISI 304 DIN 1.4301	12,5	31555	31557	31561

embalaje individual

GLASS PROFILE en aluminio



TGU/

GLASS PROFILE

longitud = 270 cm - emb. 10 pz		L	
ART.	**acabado**	**12**	**14**
ALUMINIO			
TGU/	anodizado plata	67760	67762

embalaje individual



GU/30/

GLASS PROFILE

longitud = 270 cm - emb. 10 pz		L	
ART.	**acabado**	**12**	**14**
ALUMINIO			
GU/30/	anodizado plata	67770	67772
GU/40/	anodizado plata	67780	67782

embalaje individual



GU/40/

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Ejemplos de esquemas de puesta

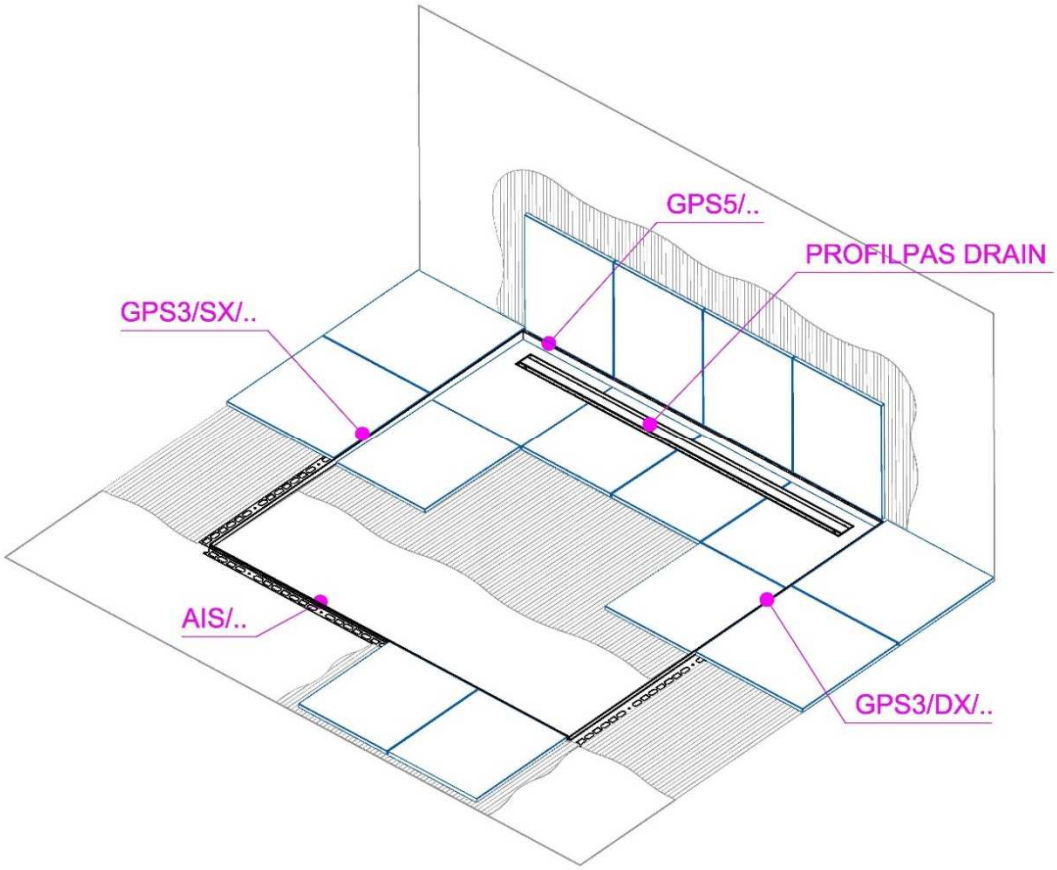

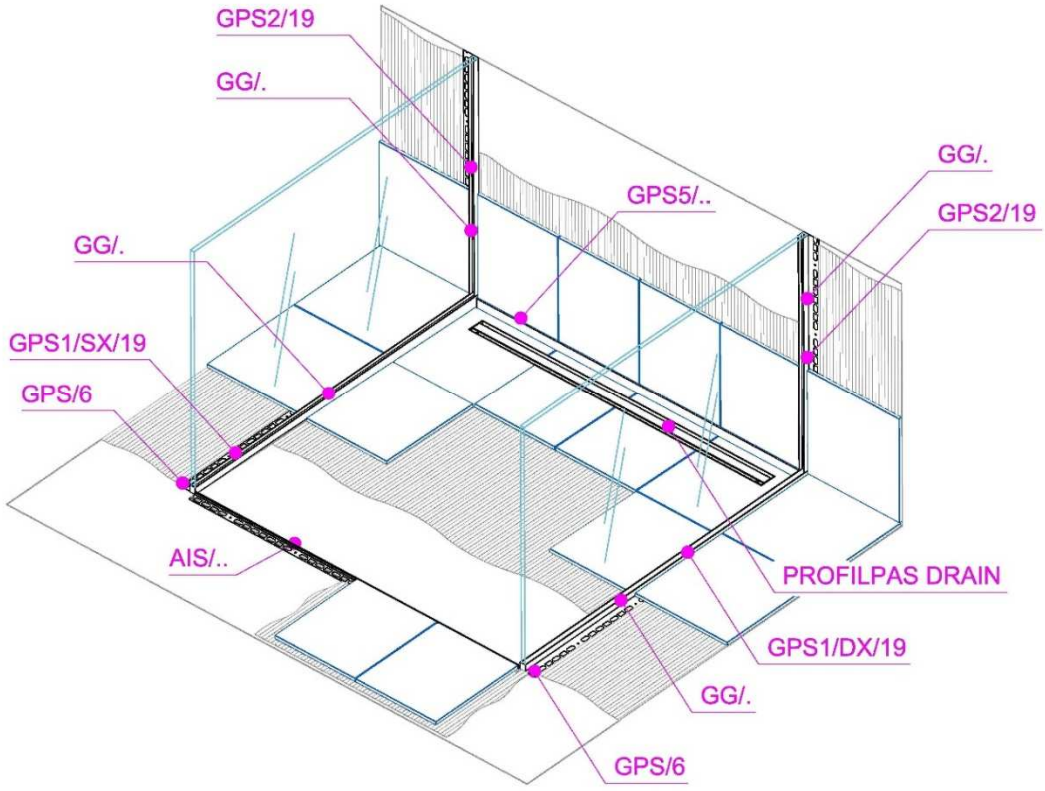

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADUA) ITALIA
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412 FAX +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM
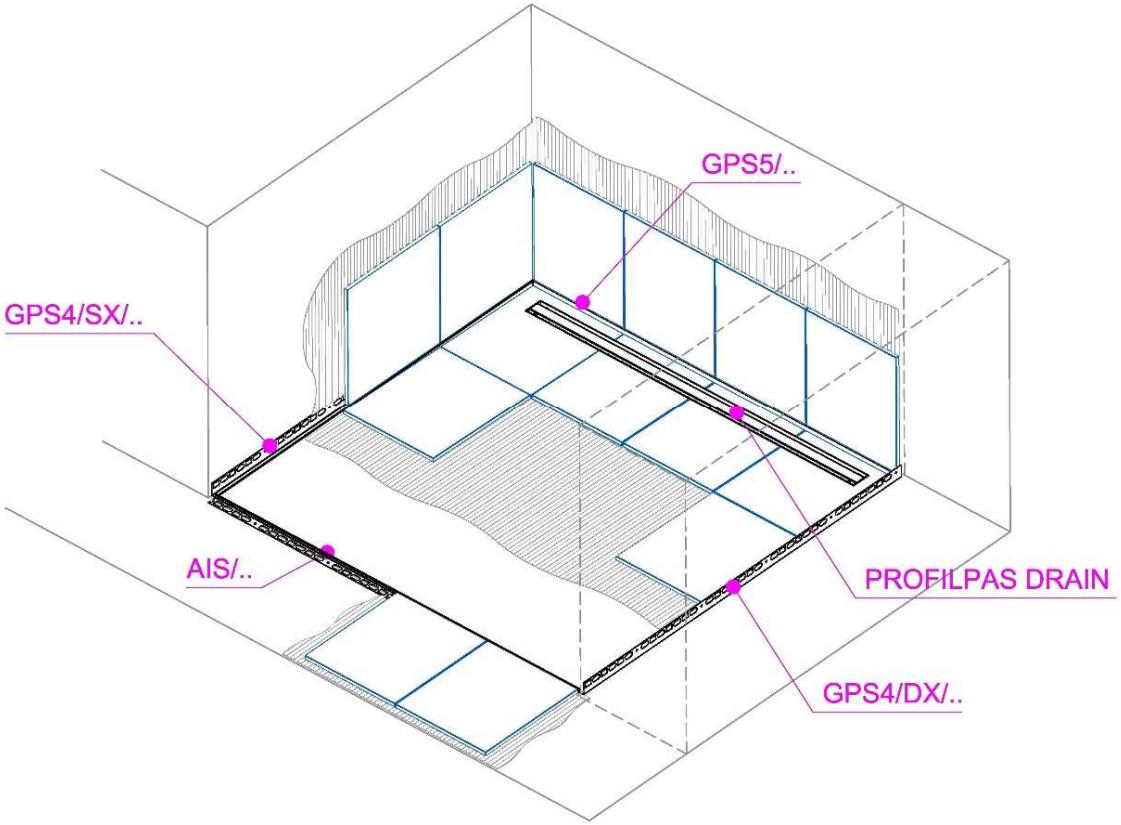
Ejemplos de esquemas de puesta