

VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)

ITALY

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412

FAX +39 049 706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM



Supporti per pavimenti sopraelevati **PP LEVEL DUO**

Descrizione

PP Level DUO® è una linea di supporti per la posa di pavimentazioni sopraelevate autoportanti in quadrotte o piastrelle con fuga da 2, 3 o 4 mm. Tali supporti sono utilizzabili anche con il sistema a doppio travetto in alluminio per la posa di listoni in ceramica o con apposita testa per decking e travetto in alluminio per decking.

Con PP Level DUO® è possibile scegliere tra testa fissa o basculante in un attimo, direttamente in fase di posa. Una scelta che si può effettuare in tutta semplicità grazie all'apposito anello convertitore Perfect Ring. Inserendolo tra la testa e la vite, infatti, il supporto diventerà fisso. Al contrario, qualora ci fosse la necessità di compensare la pendenza di una superficie fino al 6%, basterà non inserire l'anello per ottenere un sistema basculante.

PP Level DUO® consente l'ispezione sottostante dell'impermeabilizzazione e/o degli impianti senza alcuna demolizione.

La perfetta planarità della pavimentazione è possibile grazie alla regolazione millimetrica della vite inserita nella base di appoggio.

La regolazione della vite può essere effettuata a mano o tramite la chiave di regolazione art. CR/N disponibile tra gli accessori.

La testa basculante permette ai supporti di adattarsi alla superficie di appoggio fino ad una pendenza del 6% per ottenere una pavimentazione perfettamente orizzontale.

La testa è completa di un dischetto in gomma antishock, il suo utilizzo permette di abbattere il rumore da calpestio attutendo il contatto tra le piastrelle ed i supporti.

I PP Level DUO® risultano la soluzione ideale per terrazze, bordi piscina, passaggi pedonali su coperture e su giardini pensili.

Si adattano perfettamente al montaggio con i profili Protec CPLV per la protezione e la finitura dei bordi esterni di pavimenti sopraelevati.

Sono inoltre disponibili speciali clip in acciaio per il montaggio di tamponamenti verticali nei perimetri dei bordi esterni o per una fuga costante lungo l'appoggio a muro.

Materiali

PoliPropilene colore nero, resistente sia a soluzioni acide che basiche ed agli agenti atmosferici.

Classificazione di reazione al fuoco (UNI EN 13501-1:2012) Euroclasse F.

Temperatura di esercizio -40°C +75°C.

Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.

TPE

Dischetti antishock in gomma termoplastica, resistenti all'abrasione ed agli urti.

Alluminio naturale (travetti)

Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6).

I profili sono realizzati per estrusione.

Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici.



VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)

ITALY

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412

FAX +39 049 706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Acciaio Inox (clip)

AISI 304 - DIN 1.4301

Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. Consigliato l'utilizzo anche in industrie alimentari, ospedali, ambienti esterni in genere, etc

Posa

Il prodotto viene posato a secco, senza collanti o altri fissaggi.

Cura e manutenzione

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

PP e TPE

Non necessitano di particolari manutenzioni.

Alluminio

Non necessitano di particolari manutenzioni e sono facilmente trattabili con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida (es. acido cloridrico o fluoridrico).

Per le operazioni di pulizia si usano generalmente prodotti detergenti fabbricati da diversi produttori e venduti sotto differenti nomi commerciali.

In generale sono disponibili tre tipi di prodotti:

- Tipo alcalino
- Tipo neutro
- Tipo acido

Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua ed un risciacquo con sola acqua, impiegando spugne e/o panni non abrasivi per evitare di graffiare e/o danneggiare l'anodizzazione, la brillantatura, la verniciatura.

Durante la pulizia bisogna assolutamente prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Non usare detergenti acidi o alcalini, perché possono danneggiare l'alluminio;
- Non usare prodotti e/o materiali abrasivi;
- Non usare solventi organici in caso di superfici verniciate;
- Non utilizzare detergenti di cui si ignori la composizione chimica;
- Non applicare i prodotti detergenti direttamente sulle superfici da pulire;
- Le superfici, durante la pulizia, devono essere "fredde" (T°max = 30°C) e non esposte direttamente al sole;
- I detergenti usati per la pulizia devono essere a loro volta "freddi" (T°max = 30°C) e non si devono usare apparecchiature a spruzzo di vapore.

In ogni caso, l'ultima fase della pulizia è sempre rappresentata da un adeguato risciacquo con acqua delle parti trattate, seguito da un'immediata asciugatura mediante panni o pelle morbida. Non è necessaria la manutenzione mediante prodotti lucidanti o similari.

Effettuare tempestivamente un'accurata pulizia dei profili, secondo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto, per evitare che eventuali depositi di cemento, materiale fugante o prodotti similari ne aggrediscano gli strati superficiali.

Acciaio Inox

Le superfici in inox possono essere lucidate mediante l'impiego di appositi prodotti, normalmente in commercio.

L'acciaio inox è facile da pulire ed estremamente igienico; la sua superficie liscia e non porosa rende particolarmente difficile l'adesione e la sopravvivenza di batteri e/o altri micro-organismi.

Bastano poche semplici regole per mantenere le superfici in acciaio perfettamente curate: sono sufficienti un lavaggio con acqua calda e sapone, un abbondante risciacquo ed un'asciugatura con un panno morbido.

Nel caso di superfici esposte ad agenti atmosferici o aggressivi, si consiglia una pulizia periodica del profilo inox, al fine di mantenerne inalterata la superficie e prevenire l'insorgere di corrosioni.

Su superfici con finitura spazzolata, pulire sempre nel verso della spazzolatura e non trasversalmente.

Nel caso di graffi impiegare un detergente/lucidante apposito per acciaio inossidabile, utilizzando un panno morbido.



VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412

FAX +39 049 706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Non usare in nessun caso per la pulizia:

- detergenti contenenti acido cloridrico (muriatico commerciale), acido fluoridrico o candeggina; evitare il contatto diretto sulle superfici di detergenti contenenti cloruri, a meno che non si prevedano tempi di contatto brevi ed un abbondante risciacquo finale;
- detergenti in polvere abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura superficiale del profilo

Evitare di lasciare a contatto con i profili in inox, per tempi prolungati, oggetti o utensili in acciaio comune (es. spazzole o lana di acciaio utilizzate normalmente per la rimozione di residui di malta o prodotti similari), che potrebbero trasferire particelle ferrose (contaminazione), causando l'insorgere di macchie di ruggine sulla superficie.

Evitare di lasciare pezze umide o spugne, per tempo prolungato a contatto con la superficie dell'acciaio inox, per evitare la formazione di anti estetiche macchie d'acqua.

Misure antincendio


In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

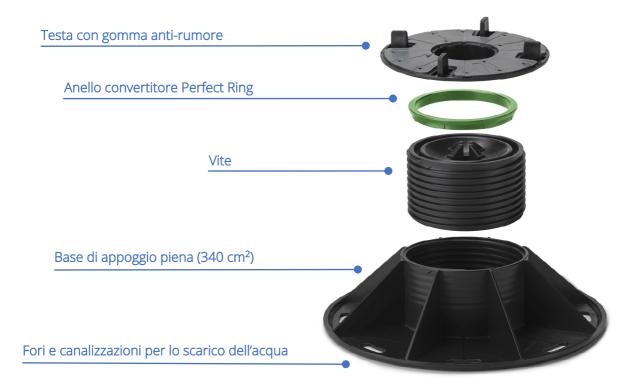



VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412

FAX +39 049 706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

PP Level DUO®



25/37/4



37/61/4



60/105/4



94/169/4



OO IESIA + AILE + BASE			
mm - alette h. 12 mm			
		Conf.	Pallet
testa + vite + base regolabile da h. 25 a 37 mm	19360	25 pz	1250 pz
testa + vite + base regolabile da h. 37 a 61 mm	19361	25 pz	900 pz
testa + vite + base regolabile da h. 60 a 105 mm	19362	25 pz	500 pz
testa + vite + base regolabile da h. 94 a 169 mm	19363	25 pz	400 pz
testa + vite + base regolabile da h. 150 a 280 mm	19364	25 pz	300 pz
testa + vite + prolunga + base regolabile da h. 239 a 320 mm	19365	25 pz	300 pz
	testa + vite + base regolabile da h. 25 a 37 mm testa + vite + base regolabile da h. 37 a 61 mm testa + vite + base regolabile da h. 60 a 105 mm testa + vite + base regolabile da h. 94 a 169 mm testa + vite + base regolabile da h. 150 a 280 mm testa + vite + prolunga + base	testa + vite + base regolabile da h. 25 a 37 mm 19360 testa + vite + base regolabile da h. 37 a 61 mm 19361 testa + vite + base regolabile da h. 60 a 105 mm 19362 testa + vite + base regolabile da h. 94 a 169 mm 19363 testa + vite + base regolabile da h. 150 a 280 mm 19364	Conf. Conf. Conf. Conf. Conf. Conf. Conf. Conf. Conf. Conf. Conf. Conf. Conf. Conf.

no sconfezionamento

PROLUNGA PER PP LEVEL DUO®

ART.			Conf.	Pallet
P1/80	prolunga h. 80 mm	19380	25 pz	500 pz
P1/10	prolunga h. 10 mm	19369	15 pz	-

no sconfezionamento




150/280/4



239/320/4



P1/10

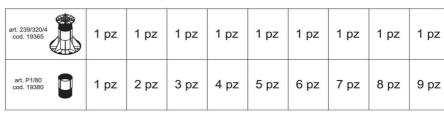



con l'anello convertitore Perfect Ring inserito, il supporto



senza l'anello convertitore Perfect Ring inserito, il supporto è basculante




VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY

IIALY

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412

FAX +39 049 706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

PP Level DUO®

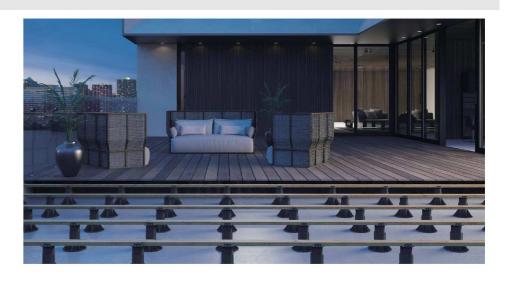



PPL/TD

PP LEVEL DUO® - TESTA PER DECKING

ART.			Conf.	Pallet
PPL/TD	testa per decking	19399	25 pz	500 pz

no sconfezionamento

PP LEVEL DUO® - TRAVETTO PER DECKING

lunghezza 200 cm					
ART.		Conf.	Pallet		
PPL/5030/T travetto per decking sez. 50x30x2 mm	19389	8 pz	160 pz		

no sconfezionamento



PPL/5030/T + PPL/TD/TT

PP LEVEL DUO® - ACCESSORI PER TRAVETTO DECKING

ART.			Conf.	Pallet
PPL/TD/GR	giunto di raccordo per travetto decking	19387	12 pz	
PPL/TD/TT	giunzione a T per travetto decking	19388	20 pz	

no sconfezionamento



PPL/TD/GR



PPL/TD/TT



VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)

ITALY

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412

FAX +39 049 706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

PP Level DUO®



PPL/T2 PPL/T3 PPL/T4



25/37/B



37/61/B



60/105/B



94/169/B



150/280/B



239/320/B



P1/10

PP LEVEL DUO® - TESTE PER FUGHE DA 2, 3 E 4 MM

		Conf.	Pallet
testa fuga 2 mm	19370	25 pz	500 pz
testa fuga 3 mm	19374	25 pz	500 pz
testa fuga 4 mm	19371	25 pz	500 pz
	testa fuga 3 mm	testa fuga 3 mm 19374 testa fuga 4 mm 19371	testa fuga 2 mm 19370 25 pz testa fuga 3 mm 19374 25 pz testa fuga 4 mm 19371 25 pz

no sconfezionamento

PP LEVEL DUO® - BASE + VITE

	2.102.11.12			
ART.			Conf.	Pallet
25/37/B	base + vite regolabile da h. 25 a 37 mm	19390	25 pz	1250 pz
37/61/B	base + vite regolabile da h. 37 a 61 mm	19391	25 pz	900 pz
60/105/B	base + vite regolabile da h. 60 a 105 mm	19392	25 pz	500 pz
94/169/B	base + vite regolabile da h. 94 a 169 mm	19393	25 pz	400 pz
150/280/B	base + vite regolabile da h. 150 a 280 mm	19394	25 pz	300 pz
239/320/B	base + vite + prolunga regolabile da h. 239 a 320 mm	19395	25 pz	300 pz

no sconfezionamento

PROLUNGA PER PP LEVEL DUO®

ART.			Conf.	Pallet
P1/80	prolunga h. 80 mm	19380	25 pz	500 pz
P1/10	prolunga h. 10 mm	19369	15 pz	-

no sconfezionamento

	H. 319/400	H. 399/480	H. 479/560	H. 559/640	H. 639/720	H. 719/800	H. 799/880	H. 879/960	H. 959/1040
art. 239/320/B cod. 19395 + testa a scelta	1 pz								
art. P1/80 cod. 19380	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz



VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412

FAX +39 049 706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

PP Level DUO®



ART.			Conf.
PPL/TA	testa per travetti in alluminio	19396	25 pz
PPL/T	travetto in alluminio L. 2000 mm	19397	10 pz

PP LEVEL DUO® - TESTA E ACCESSORI PER SISTEMA A DOPPIO TRAVETTO


25 30

PPL/T



no sconfezionamento

I travetti in alluminio vanno montati in coppia.





PPL/D4



PPL/GM

ART.			Conf.	Pallet
25/37/B	base + vite regolabile da h. 25 a 37 mm	19390	25 pz	1250 pz
37/61/B	base + vite regolabile da h. 37 a 61 mm	19391	25 pz	900 pz
60/105/B	base + vite regolabile da h. 60 a 105 mm	19392	25 pz	500 pz
94/169/B	base + vite regolabile da h. 94 a 169 mm	19393	25 pz	400 pz
150/280/B	base + vite regolabile da h. 150 a 280 mm	19394	25 pz	300 pz
239/320/B	base + vite + prolunga regolabile da h. 239 a 320 mm	19395	25 pz	300 pz

no sconfezionamento



PPL/GR

PROLUNGA PER PP LEVEL DUO®



PPL/TT

ART.			Conf.	Pallet
P1/80	prolunga h. 80 mm	19380	25 pz	500 pz
P1/10	prolunga h. 10 mm	19369	15 pz	-

no sconfezionamento



P1/10

	H. 319/400	H. 399/480	H. 479/560	H. 559/640	H. 639/720	H. 719/800	H. 799/880	H. 879/960	H. 959/1040
art. 239/320/B cod. 19395 + testa a scelta	1 pz								
art. P1/80 cod. 19380	1 pz	2 pz	3 pz	4 pz	5 pz	6 pz	7 pz	8 pz	9 pz



VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY

Conf.

12 pz

100 pz

19381

19379

TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412

FAX +39 049 706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

PP Level DUO®

Tra gli accessori per la posa dei pavimenti sopraelevati da esterno, oltre alla chiave di regolazione dall'alto, sono presenti un tappetino in gomma, dischi livellanti e un sistema completo per la realizzazione di gradini e battute verticali. PCC/01, PCC/04 e PCC/02 sono delle clip in acciaio inox da applicare sulla testa e alla base dei supporti perimetrali e angolari: tra le due clip va posizionata la piastrella di tamponamento in modo da creare un gradino esteticamente perfetto. Un risultato che si ottiene anche con le clip PCC/03 e PCC/05 per la posa a ridosso dei muri verticali, in modo da mantenere sempre la stessa distanza tra piastrella e muro.



Clip in acciaio PCC/01 e PCC/02





KIT PCC/01

ACCESSORI PP LEVEL DUO® E PP LEVEL FIX ART. CR/N chiave di regolazione (per fughe da 4 mm)



KIT PCC/02

PCC/04

PPL/DLB









no sconfezionamento (tranne per CR/N)

PROLUNGA PER PP LEVEL DUO® E PP LEVEL FIX

disco livellante per base diam. Cm 21x0,2 sp.





ART.			Conf.	Pallet
P1/10	prolunga h. 10 mm	19369	15 pz	-

PPL/DLT PPL/S

P1/10



no sconfezionamento

PPL/DLB

