

**PPlevelDUO**  
**MAXI**



IL SISTEMA DEFINITIVO PER LA POSA DI PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE  
THE DEFINITIVE SYSTEM FOR THE INSTALLATION OF RAISED FLOORS

 **profilpas®**  
 **MAPEI®**



## IL SISTEMA PER LA POSA DI PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE, MAXI IN TUTTO THE SYSTEM FOR THE INSTALLATION OF RAISED FLOORS, MAXI IN EVERYTHING



PP level DUO MAXI è una gamma di supporti regolabili per pavimenti sopraelevati da esterno progettata e prodotta da Profilpas. **MAXI flessibilità**: grazie al comodo anello Fixed Head Ring, si può trasformare la testa autolivellante, capace di compensare pendenze di superficie fino al 5%, in testa fissa, direttamente in fase di posa. **MAXI tenuta**: il supporto garantisce un'eccellente resistenza ai grandi carichi ed agli agenti atmosferici. **MAXI versatilità**: numerosi accessori a disposizione per qualsiasi esigenza di posa, dalle prolunghe ai travetti in alluminio, passando per i tappetini in gomma e le clip in acciaio. Con PP level DUO MAXI la posa del pavimento sopraelevato risulterà agevole, veloce e a regola d'arte.


PP level DUO MAXI is a range of adjustable supports for outdoor raised floors designed and produced by Profilpas. **MAXI flexibility**: thanks to the practical Fixed Head Ring, you can transform the self-leveling head, able to compensate for surface slopes up to 5%, into fixed head, directly during the installation. **MAXI strength**: the support guarantees excellent resistance to heavy loads and weather elements. **MAXI versatility**: numerous accessories are available for any installation requirement, from extensions to aluminium joists, rubber mats and steel clips. With PP level DUO MAXI the installation of the raised floor will be easy, fast and perfect.



## TESTA AUTOLIVELLANTE O FISSA SELF-LEVELLING OR FIXED HEAD

In funzione della conformatore del sottotondo e delle esigenze che si dovesse presentare durante la posa, con PP level DUO MAXI è possibile scegliere tra **testa autolivellante**, che consente di compensare pendenze fino al 5%, o **testa fissa**, direttamente in fase di posa. Per ottenere un supporto a testa fissa basterà solamente inserire il pratico **anello Fixed Head Ring**, già integrato nella base e pronto all'uso, tra la testa e la vite.

According to the conformation of the subfloor and the needs that may arise during the installation, with PP level DUO MAXI you can choose between **self-levelling head**, which allows you to compensate for slopes up to 5%, or **fixed head**, directly during the installation. To obtain a fixed head support, simply insert the practical **Fixed Head Ring**, already integrated into the base and ready to use, between the head and the screw.

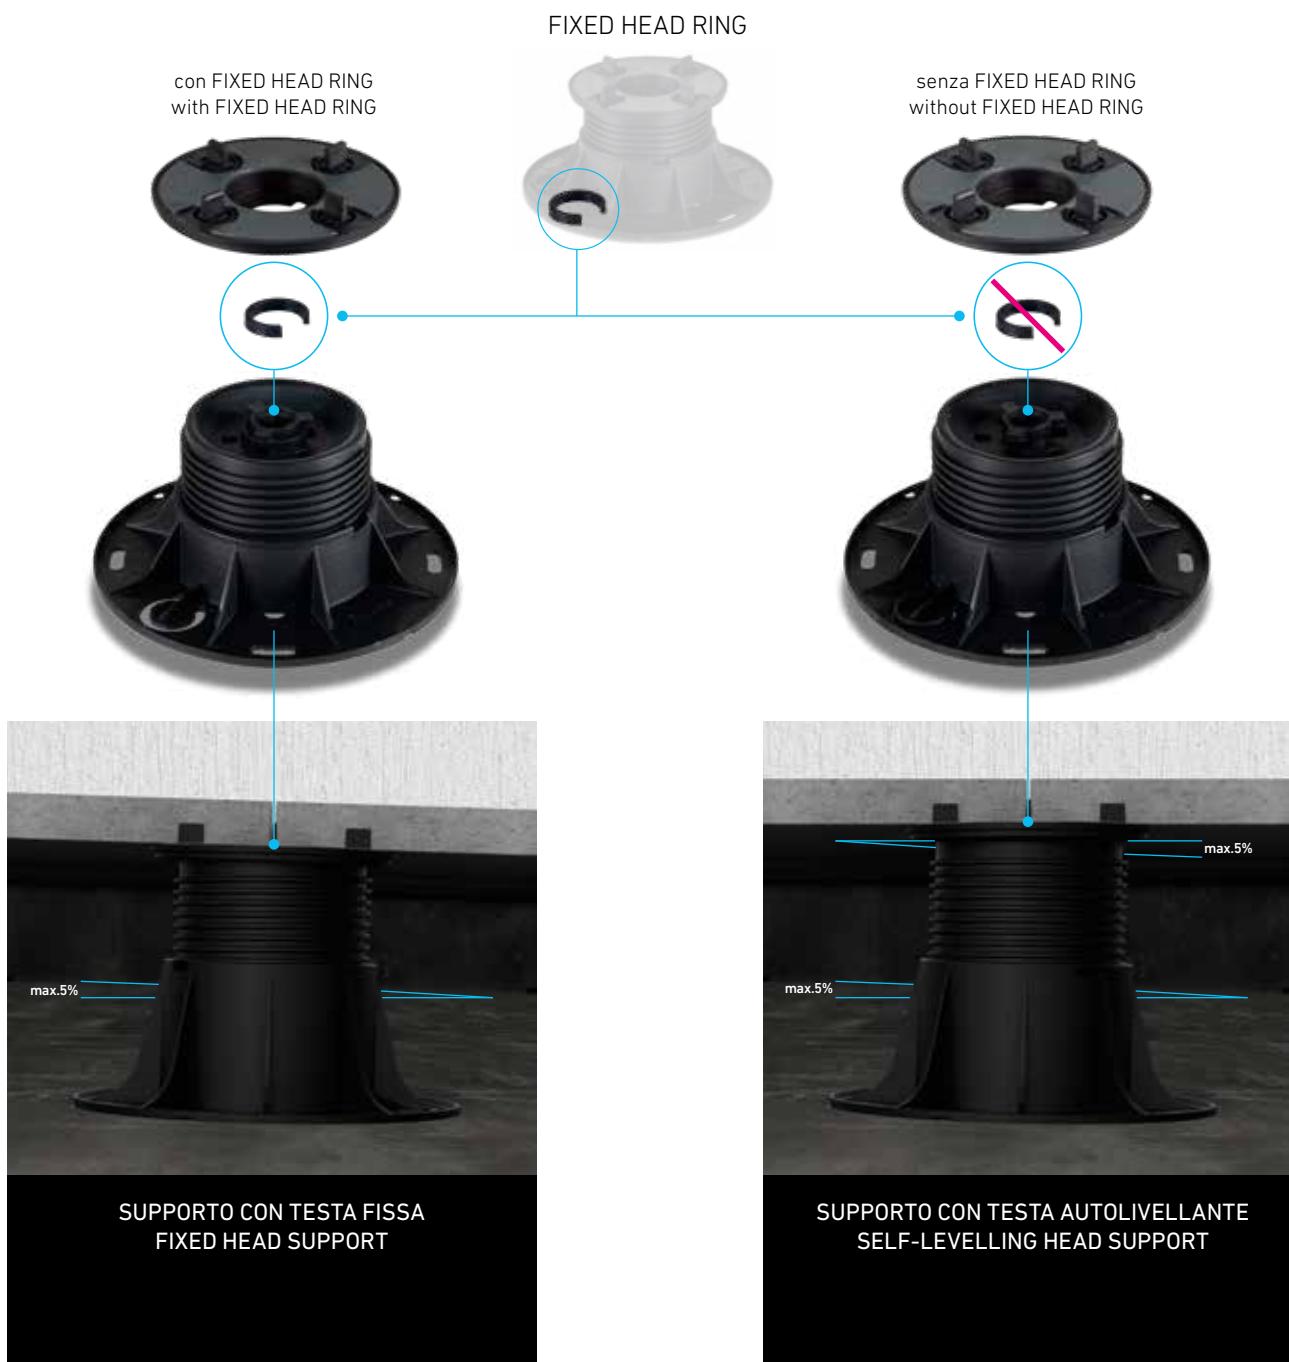

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

I **pavimenti sopraelevati** sono la soluzione ideale per gli interventi di recupero edilizio e per i nuovi edifici. I loro vantaggi sono molteplici: sono **semplici e veloci da posare** e altrettanto **rapidi da rimuovere** per l'eventuale manutenzione di cavi e tubature o per ispezionare lo strato impermeabilizzante. Inoltre, **assorbono le dilatazioni** ed i movimenti strutturali, evitando crepe e rotture, e **favoriscono il ricircolo dell'aria** nello spazio tra la pavimentazione e l'impermeabilizzazione.

**Raised floors** are the ideal solution for building renovations and new buildings. Their advantages are many: they are **simple and quick to install** and just as **quick to remove** for any maintenance of cables and pipes or to inspect the waterproofing layer. Moreover, **they absorb expansions** and structural movements, thus preventing cracks and breaks, and **facilitate air recirculation** between the floor and the waterproofing layer.



	<b>VERSATILITÀ DELLA GAMMA</b> La gamma, composta da <b>quattro basi, tre teste e una prolunga</b> , risolve qualsiasi altezza in tutte le tipologie di posa, dalla ceramica appoggiata direttamente su supporto o su travetto fino a pavimentazioni tipo decking.
	<b>VERSATILITÀ DELLA GAMMA</b> La gamma, composta da <b>quattro basi, tre teste e una prolunga</b> , risolve qualsiasi altezza in tutte le tipologie di posa, dalla ceramica appoggiata direttamente su supporto o su travetto fino a pavimentazioni tipo decking.
	<b>SMALTIMENTO DELL'ACQUA</b> Un <b>sistema di fori drenanti</b> in corrispondenza dell'innesto della testa e alla base del supporto impedisce il ristagno dell'acqua piovana, garantendone un efficace smaltimento.
	<b>WATER DISPOSAL</b> A <b>system of drainage holes</b> at the head connection and at the support base prevents the stagnation of rainwater, ensuring its effective disposal.
	<b>REGOLAZIONE FACILE E MILLIMETRICA</b> È possibile regolare al millimetro l'altezza dei supporti, anche a pavimento già posato, utilizzando l'apposita <b>chiave di regolazione</b> fornita, così da ottenere pavimentazioni perfettamente livellate senza spreco di tempo.
	<b>EASY AND MILLIMETRIC ADJUSTMENT</b> The support height can be adjusted to the millimetre, even when the floor has already been laid, using the provided <b>adjustment key</b> , so that to obtain perfectly level floors without wasting time.
	<b>VELOCITÀ E FACILITÀ DI POSA</b> Il supporto è <b>semplice e veloce da assemblare</b> . Allo stesso modo, la posa del pavimento sopraelevato risulta rapida ed agevole, grazie anche alla regolazione dell'altezza dall'alto.
	<b>SPEED AND EASE OF INSTALLATION</b> The support is <b>simple and quick to assemble</b> . Likewise, the installation of the raised floor is fast and easy, thanks to the height adjustment from above.
	<b>MASSIMA DURABILITÀ</b> I supporti PP level DUO MAXI hanno un'elevata <b>resistenza meccanica alla compressione</b> e sono <b>resistenti alle condizioni climatiche più estreme</b> (raggi UV, agenti atmosferici, temperature da -40°C a +75°C).
	<b>MAXIMUM DURABILITY</b> PP level DUO MAXI supports have a <b>high mechanical resistance to compression</b> and are <b>resistant to the most extreme climatic conditions</b> (UV, weathering elements, temperatures from -40°C to +75°C).
	<b>TOTALMENTE RICICLABILI</b> Tutti gli elementi che compongono PP level DUO MAXI sono realizzati con <b>materiale plastico riciclabile</b> .
	<b>TOTALLY RECYCLABLE</b> All elements that make up PP level DUO MAXI are made of <b>recyclable plastic</b> .



## LA GAMMA THE RANGE



**S/28/39B**  
h. 28-39 mm



**M/38/57B**  
h. 38-57 mm



**L/56/91B**  
h. 56-91 mm



**XL/87/150B**  
h. 87-150 mm



**P1/80TE**  
Prolunga h. 80 mm  
Extension h. 80 mm

### PP LEVEL DUO MAXI + PROLUNGHE P1/80TE PP LEVEL DUO MAXI + P1/80TE EXTENSION

P1/80TE	+1	+2	+3	+4	+5
L/56/91B	136 / 195	-	-	-	-
XL/87/150B	167 / 254	247 / 358	327/462	407 / 566	487 / 671

P1/80TE	+6	+7	+8	+9	+10
L/56/91B	-	-	-	-	-
XL/87/150B	567 / 775	647 / 879	727 / 983	807 / 1087	887 / 1192

le misure indicano H min / H max  
measures indicate h. min / h. max

# SUPPORTI PER OGNI ESIGENZA DI POSA

## SUPPORTS FOR ANY INSTALLATION REQUIREMENT

Con PP level DUO MAXI, Profilpas vuole offrire un **sistema integrato di soluzioni** per compensare piccole e grandi pendenze, fino al 5%, e ottenere superfici sopraelevate di qualsiasi altezza perfettamente stabili e in piano. Una gamma completa, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di posa, che può essere utilizzata con **rivestimenti autoportanti di varia natura**, quali piastrelle in ceramica, listoni in ceramica mono- e multi-formato, rivestimenti in legno, decking o altri materiali.

With PP level DUO MAXI, Profilpas wants to offer an **integrated system of solutions** to compensate for small and large slopes, up to 5%, and obtain perfectly stable and level raised surfaces of any height. A complete range, able to satisfy any installation requirement, which can be used with **different self-supporting coverings**, such as ceramic tiles, single- and multi-format ceramic planks, wooden coverings, decking or other materials.



PPLM/T2  
PPLM/T3  
PPLM/T4

### TESTA AUTOLIVELLANTE PER PAVIMENTI IN CERAMICA

Testa da utilizzare per la **posa di pavimenti in ceramica**, dotata di alette facilmente removibili per fughe da 2, 3 e 4 mm e di gomma antirumore e antiscivolo termosaldata per un maggior comfort acustico e la massima stabilità.

### SELF-LEVELLING HEAD FOR CERAMIC FLOORS

Head to be used for the **installation of ceramic floors**, equipped with easily removable tabs for 2, 3 and 4 mm joints and noise-proof, anti-slip, heat-sealed rubber for a greater acoustic comfort and maximum stability.



PPLM/TA

### TESTA AD INCROCI PER TRAVETTI IN ALLUMINIO

Testa ad incrocio da utilizzare con appositi travetti in alluminio, per la **posa di pavimenti sopraelevati con listoni in ceramica mono- e multi-formato**. Con questi travetti, dotati di binario per il posizionamento dei distanziatori, è possibile creare una sottostruttura capace di aumentare la stabilità e la portata. Se capovolto, il travetto può essere utilizzato anche per la posa di pavimenti in **decking**.

### CRISSCROSS HEAD FOR ALUMINIUM JOISTS

Crisscross head to be used with special aluminium joists, for the **installation of raised floors with single- and multi-format ceramic planks**. With these joists, equipped with a rail for positioning the spacers, it is possible to create a substructure that increases stability and load-bearing capacity. When turned upside down, the joist can also be used for installing **decking**.





PPLM/TD

### TESTA A L UNIVERSALE PER TRAVETTI

Testa universale ad L per il fissaggio a vite di tutti i tipi di travetto per la **posa di pavimentazioni in decking**.

### UNIVERSAL L-HEAD FOR JOISTS

Universal L-head for screw fixing of all types of joists for the **installation of decking floors**.

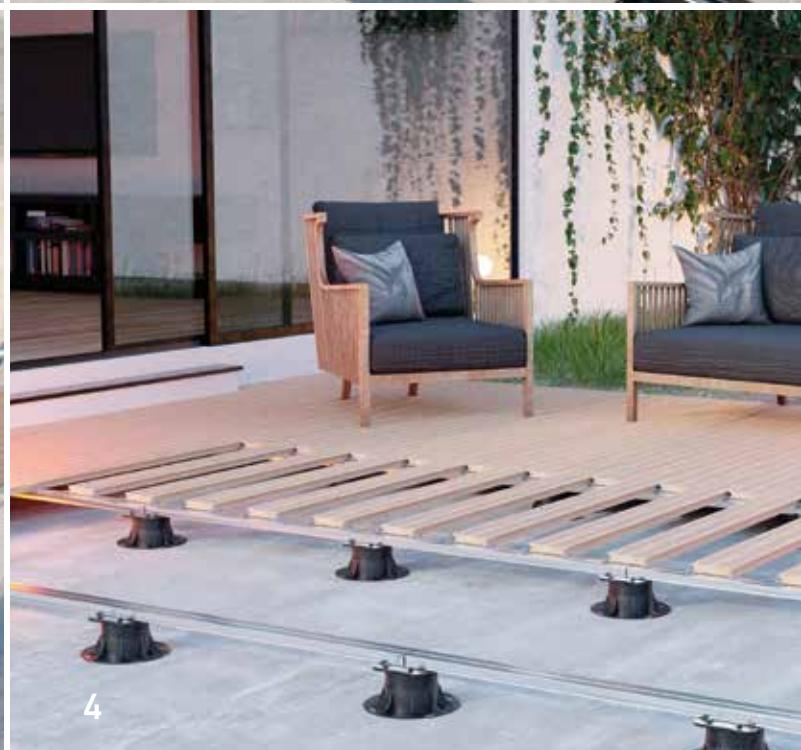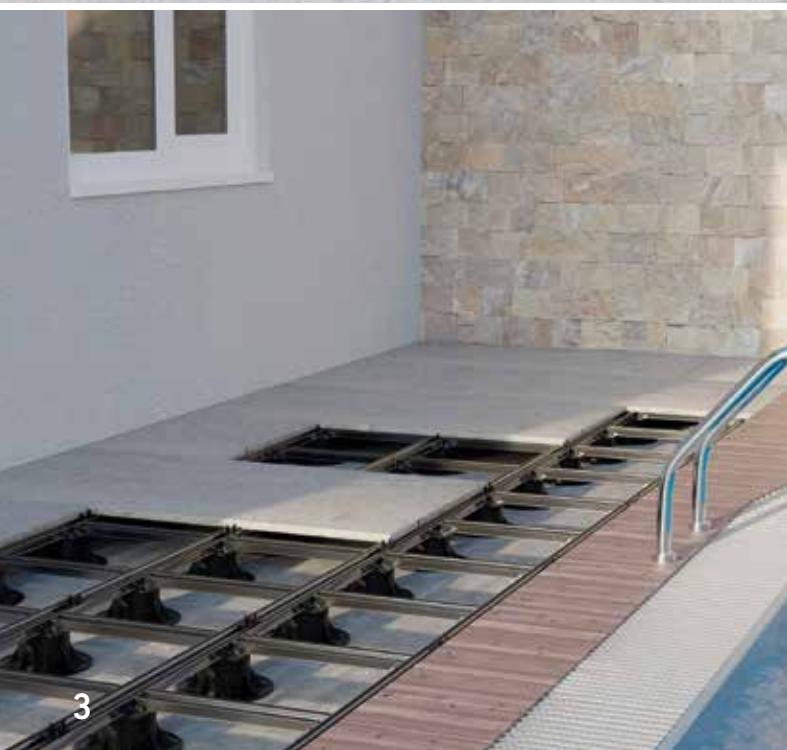

1 PP level DUO MAXI con testa autolivellante PPLM/T2-3-4 per la posa di pavimenti in ceramica.

PP level DUO MAXI with self-levelling head PPLM/T2-3-4 for the installation of ceramic floors.

2 Sistema PP level DUO MAXI con testa ad incrocio PPLM/TA e travetti in alluminio PPL/T1 per la posa di listoni in ceramica mono- e multi-formato.

PP level DUO MAXI system with crisscross head PPLM/TA and aluminium joists PPL/T1 for the installation of single- and multi-format ceramic planks.

3 Sistema PP level DUO MAXI con testa ad incrocio PPLM/TA e travetti in alluminio PPL/T1 trasversali, per una maggiore stabilità in caso di altezze superiori a 40 cm.

PP level DUO MAXI system with crisscross head PPLM/TA and aluminium crosswise joists PPL/T1, for greater stability at heights above 40 cm.

4 Sistema PP level DUO MAXI con testa ad incrocio PPLM/TA e travetti in alluminio PPL/T1 ruotati per la posa di pavimenti in decking.

PP level DUO MAXI system with crisscross head PPLM/TA and rotated aluminium joists PPL/T1 for the installation of decking floors.

5 Sistema PP level DUO MAXI con testa ad L PPLM/TD per la posa con travetti PPL/5030/T di pavimentazioni in decking.

PP level DUO MAXI system with L-head PPLM/TD for the installation of decking floors with joists PPL/5030/T.



## SUPPORTI DI BASSO SPESSORE LOW-THICKNESS SUPPORTS

SUPPORTO REGOLABILE A BASSO SPESSORE  
PP LEVEL MINI (FINO A 30 MM)

LOW-THICKNESS ADJUSTABLE SUPPORT  
PP LEVEL MINI (UP TO 30 MM)



SUPPORTO AD ALTEZZA FISSA SP  
FIXED-HEIGHT SUPPORT SP



PP Level MINI 10/15 è un **supporto regolabile a testa fissa** e per altezze fino a 30 mm, a completamento della gamma. PP Level MINI è regolabile in altezza da 10 a 15 mm, ma è ulteriormente **estensibile fino a 30 mm** inserendo un massimo di tre prolunghe P/5 da 5 mm ciascuna. PP Level MINI è dotato di alette distanziatrici per fughe da 4 mm, facilmente removibili.

PP Level MINI 10/15 is an **adjustable, fixed-head support** for heights up to 30 mm, completing the range. PP Level MINI is height-adjustable from 10 to 15 mm, but can be further extended up to 30 mm by inserting a maximum of three P/5 extensions of 5 mm each. PP Level MINI is equipped with easily removable spacer tabs for 4 mm joints.

SP1 è un **supporto con altezza fissa 14 mm**. È la soluzione più semplice ed economica per la posa di qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante. A seconda della conformazione del sottofondo, può essere utilizzato con i livellatori SP2 (h. 1 mm) ed SP3 (h. 3 mm).

SP1 is a **support with fixed height of 14 mm**. It is the simplest and cheapest solution for installing any self-supporting outdoor flooring. According to the conformation of the subfloor, it can be used with with SP2 (h. 1 mm) and SP3 (h. 3 mm) levellers.

## ACCESSORI PER LA POSA ACCESSORIES FOR INSTALLATION

### CHIAVE DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT KEY



Grazie all'apposita chiave, i supporti PP level DUO MAXI con testa autolivellante per pavimenti in ceramica possono essere regolati in altezza anche a pavimento finito, per ottenere **pavimentazioni perfettamente livellate**. Per una regolazione più rapida, è disponibile un inserto in acciaio per avvitatore.

Thanks to the special key, PP level DUO MAXI supports with self-levelling head for ceramic floors can be adjusted in height even when the floor is finished, to achieve **perfectly level floors**. For faster adjustment, a steel insert for screwdriver drills is available.

## ACCESSORI PER LA POSA ACCESSORIES FOR INSTALLATION

### CLIP PER LA CHIUSURA VERTICALE CLIPS FOR VERTICAL CLOSURE



PCC/01




PCC/02

PCC/01 e PCC/02 sono due kit di **clip in acciaio inox** (testa+base) per il **tamponamento verticale e angolare** di pavimenti sopraelevati con piastrelle di 20 mm di spessore.

PCC/01 and PCC/02 are two **stainless steel clip** kits (head + base) for **vertical and angular closure** of raised floors with 20 mm thick tiles.

### DISTANZIATORE PERIMETRALE PERIMETER SPACER

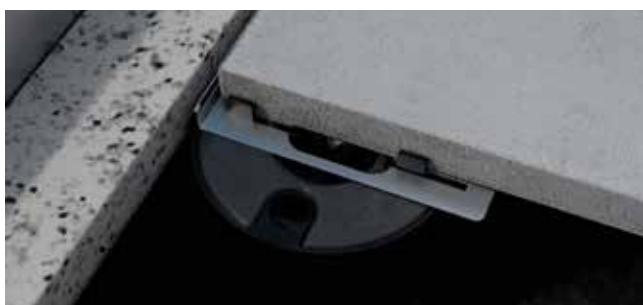

PCC/03



PCC/05



PCC/03 e PCC/05 sono due **clip**, rispettivamente **in acciaio inox e in polipropilene**, entrambe con funzione di distanziatore perimetrale, per ottenere fughe uniformi e lineari tra le piastrelle e il muro perimetrale.

PCC/03 and PCC/05 are two **clips, in stainless steel and polypropylene** respectively, both with perimeter spacer function, to obtain uniform and linear joints between the tiles and the perimeter wall.

### PROFILI PERIMETRALI PERIMETER PROFILES



Protec CPLV-CPLB è una serie di **profili perimetrali in alluminio verniciato** per la protezione e la finitura dei bordi esterni di pavimenti sopraelevati.

Protec CPLV-CPLB is a series of **colour-coated aluminium perimeter profiles** for protecting and finishing the outer edges of raised floors.

## ACCESSORI PER LA POSA ACCESSORIES FOR INSTALLATION

### TAPPETINO IN GOMMA RUBBER MAT



PPL/S è un **tappetino in gomma** con diametro di 21 cm e spessore di 2 mm con funzione di **abbattimento acustico**.

PPL/S is a **rubber mat** with a diameter of 21 cm and a thickness of 2 mm with **anti-noise function**.

### DISCO LIVELLANTE PER TESTA LEVELLING DISK FOR HEAD



PPL/DLT è un **disco livellante in gomma** da posizionare sulla testa del supporto per spessorare uno o più settori e **compensare piastrelle con spessori non omogenei**.

PPL/DLT is a **rubber levelling disk** to be placed on the support head to shim one or more sectors and **correct tiles with uneven thicknesses**.

### DISCO LIVELLANTE PER BASE LEVELLING DISK FOR BASE



PPL/DLB è un **disco livellante in gomma** da posizionare alla base del supporto per spessorare uno o più settori e **compensare eventuali imperfezioni del sottofondo**.

PPL/DLB is a **rubber levelling disk** to be placed under the support base to shim one or more sectors and **correct any imperfections in the subfloor**.

## ACCESSORI PER LA POSA ACCESSORIES FOR INSTALLATION

### VENTOSA ALZA LASTRA A BATTERIA BATTERY-POWERED VACUUM SUCTION CUP



PPL/V è una **ventosa alza lastra con batteria ricaricabile**, per la movimentazione di lastre in ceramica e con una portata massima di 200 kg.

PPL/V is a **vacuum suction cup with rechargeable battery**, for handling ceramic slabs and with a maximum load capacity of 200 kg.

### MANIGLIA ALZA LASTRA SLAB LIFTING HANDLE



PPL/MS è una **maniglia alza lastra regolabile da 39 a 62 cm** per la movimentazione e la posa di lastre in ceramica.

PPL/MS is an **adjustable slab lifting handle from 39 to 62 cm** for handling and laying ceramic slabs.

### ALZA LASTRA TILE LIFTER



PPL/GS è un **attrezzo per il sollevamento di lastre già posate** con fuga minima di 4 mm.


PPL/GS is a **tool for lifting already laid slabs** with a minimum joint of 4 mm.



## SCHEMA DI POSA INSTALLATION DIAGRAMS


### POSA SENZA TRAVETTO INSTALLATION WITHOUT JOIST

30x60 cm  
40x40 cm  
50x50 cm  
60x60 cm




posa standard  
stack bond

40x80 cm  
45x90 cm  
60x90 cm  
30x120 cm  
40x120 cm  
60x120 cm




posa standard  
stack bond




posa sfalsata  
running bond

80x80 cm  
90x90 cm  
100x100 cm  
120x120 cm

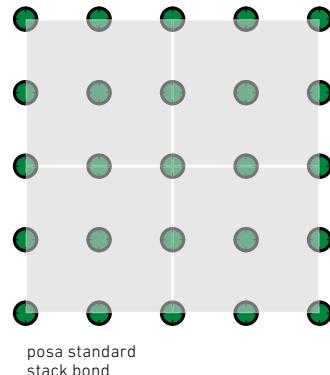

posa standard  
stack bond

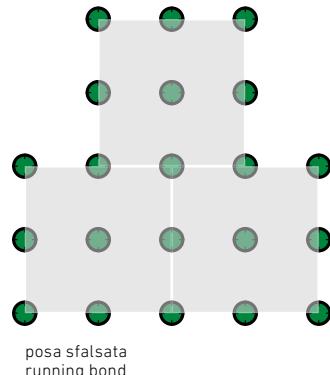


posa sfalsata  
running bond

## POSA CON TRAVETTO INSTALLATION WITH JOIST

---

A = da 30 a 60 cm in base alle misure della piastrella ed al tipo di posa  
from 30 to 60 cm according to tile dimension and kind of installation


B = 40 cm alto calpestio / high foot traffic  
50 cm medio calpestio / medium foot traffic  
60 cm basso calpestio / low foot traffic

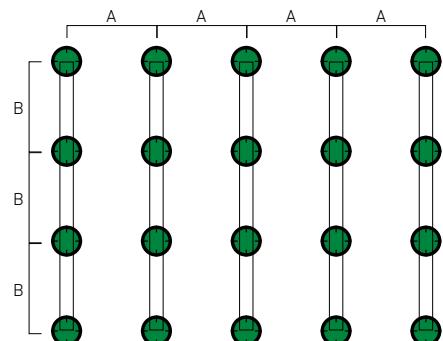


alcuni esempi  
some examples

---


30x120  
basso calpestio  
low foot traffic

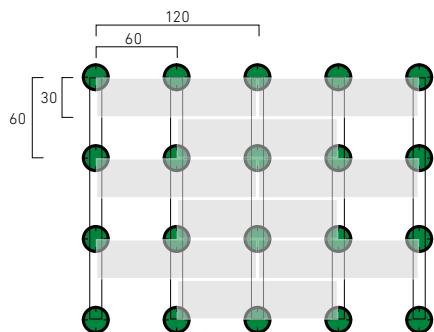


40x80  
basso calpestio  
low foot traffic



45x90  
basso calpestio  
low foot traffic

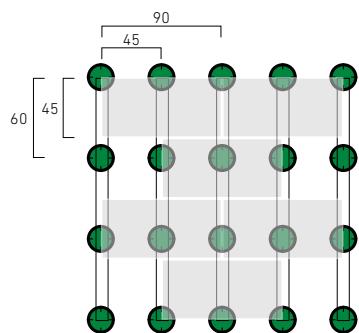

45x90  
alto calpestio  
high foot traffic

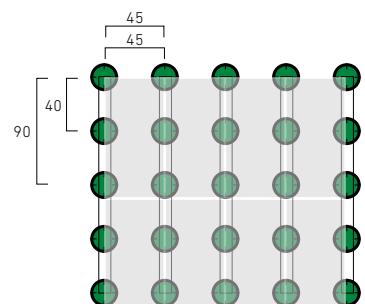

# DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA



S/28/39/4



M/38/57/4



L/56/91/4



XL/87/150/4



S/28/39B



M/38/57B



L/56/91B



XL/87/150B



P1/10



P1/80TE

### PP LEVEL DUO MAXI - base + vite + testa 4 mm PP LEVEL DUO MAXI - base + screw + head 4 mm

art.	descrizione - description	cod. - code	conf. - pack	pallet	euro/pz-pc (euro/conf-pack)
S/28/39/4	base + vite + testa 4 mm regolabile da h. 28 a 39 mm base + screw + head 4 mm adjustable from h. 28 to 39 mm	19270	24	1152	
M/38/57/4	base + vite + testa 4 mm regolabile da h. 38 a 57 mm base + screw + head 4 mm adjustable from h. 38 to 57 mm	19271	24	960	
L/56/91/4	base + vite + testa 4 mm regolabile da h. 56 a 91 mm base + screw + head 4 mm adjustable from h. 56 to 91 mm	19272	24	672	
XL/87/150/4	base + vite + testa 4 mm regolabile da h. 87 a 150 mm base + screw + head 4 mm adjustable from h. 87 to 150 mm	19273	24	480	
no sconfezionamento - no partial packaging					

### PP LEVEL DUO MAXI - base + vite PP LEVEL DUO MAXI - base + screw

art.	descrizione - description	cod. - code	conf. - pack	pallet	euro/pz-pc (euro/conf-pack)
S/28/39B	base + vite regolabile da h. 28 a 39 mm base + screw adjustable from h. 28 to 39 mm	19250	24	1152	
M/38/57B	base + vite regolabile da h. 38 a 57 mm base + screw adjustable from h. 38 to 57 mm	19251	24	1152	
L/56/91B	base + vite regolabile da h. 56 a 91 mm base + screw adjustable from h. 56 to 91 mm	19252	24	672	
XL/87/150B	base + vite regolabile da h. 87 a 150 mm base + screw adjustable from h. 87 to 150 mm	19253	24	480	
no sconfezionamento - no partial packaging					

### PROLUNGHE PER PP LEVEL DUO MAXI EXTENSIONS FOR PP LEVEL DUO MAXI

art.	descrizione - description	cod. - code	conf. - pack	pallet	euro/pz-pc (euro/conf-pack)
P1/10	prolunga h. 10 mm extension h. 10 mm	19369	15	1800	
P1/80TE	prolunga h. 80 mm extension h. 80 mm	19254	24	960	

no sconfezionamento - no partial packaging

L/56/91B+P1/80TE	=	136/195 mm
XL/87/150B+P1/80TE	=	167/254 mm
XL/87/150B+(2xP1/80TE)	=	247/358 mm
XL/87/150B+(3xP1/80TE)	=	327/462 mm
XL/87/150B+(4xP1/80TE)	=	407/566 mm
XL/87/150B+(5xP1/80TE)	=	487/671 mm

XL/87/150B+(6xP1/80TE)	=	567/775 mm
XL/87/150B+(7xP1/80TE)	=	647/879 mm
XL/87/150B+(8xP1/80TE)	=	727/983 mm
XL/87/150B+(9xP1/80TE)	=	807/1087 mm
XL/87/150B+(10xP1/80TE)	=	887/1192 mm



PPLM/T2  
PPLM/T3  
PPLM/T4

**PP LEVEL DUO MAXI - Testa autolivellante per pavimenti in ceramica**  
**PP LEVEL DUO MAXI - Self-levelling head for ceramic floors**

art.	descrizione - description	cod. - code	conf. - pack	pallet	euro/pz-pc (euro/conf-pack)
PPLM/T2	testa fuga 2 mm head for 2 mm joints	19255	48	3840	
PPLM/T3	testa fuga 3 mm head for 3 mm joints	19256	48	3840	
PPLM/T4	testa fuga 4 mm head for 4 mm joints	19257	48	3840	

no sconfezionamento - no partial packaging



PPLM/TA

**PP LEVEL DUO MAXI - Joist**

art.	descrizione - description	cod. - code	conf. - pack	pallet	euro/pz-pc (euro/conf-pack)
PPLM/TA	testa per travetto in alluminio head for aluminium joist	19259	48	3840	
PPL/T1	travetto in alluminio naturale sez. mm 60,3x24 - L 240 cm natural aluminium joist section 60,3x24 mm - L 240 cm	19260	8	-	
PPL/D4	distanziatore fuga 4 mm per travetto PPL/T1 4-mm spacer for PPL/T1 joist	19398	500	-	
PPL/GM50	gomma antirumore per travetto PPL/T1 rotolo 50 metri noise-proof rubber for PPL/T1 joist - 50 meters roll	19263	1	-	
PPL/GM200	gomma antirumore per travetto PPL/T1 rotolo 200 metri noise-proof rubber for PPL/T1 joist - 200 meters roll	19264	1	-	
PPL/GR1	giunto di raccordo per travetto PPL/T1 connection joint for PPL/T1 joist	19265	250	-	

no sconfezionamento - no partial packaging



PPL/D4



PPL/GM50  
PPL/GM200

**PP LEVEL DUO MAXI - Decking**

art.	descrizione - description	cod. - code	conf. - pack	pallet	euro/pz-pc (euro/conf-pack)
PPLM/TD	testa per decking head for decking	19258	48	3840	
PPL/5030/T	travetto per decking sez. mm 50x30 lung. 200 cm in alluminio naturale natural aluminium joist for decking section 50x30 mm - length 200 cm	19389	8	160	
PPL/TD/GR	giunto di raccordo per travetto decking connection joint for decking joist	19387	12	-	
PPL/TD/TT	giunzione a T per travetto decking T connection joint for decking joist	19388	20	-	

no sconfezionamento - no partial packaging



PPL/GR1



PPL/TD



PPL/5030/T



PPL/TD/GR



PPL/TD/TT

# DATI TECNICI

## TECHNICAL DATA



10/15



P/5



SP1



SP2



SP3



CR/M



PPL/CT



PCC/01



PCC/02



PCC/03



PCC/05

### PP LEVEL MINI

testa fuga/head 4 mm  
alette/tabs h. 10 mm

art.	descrizione - description	cod. - code	conf. - pack	pallet	euro/pz-pc (euro/conf-pack)
10/15	supporto regolabile da h. 10 a 15 mm adjustable support from h. 10 to 15 mm	19351	20	-	
P/5	prolunga h. 5 mm per art. 10/15 (max 3 prolunghe = + 15 mm) extension h. 5 mm for art. 10/15 (max. 3 extensions = + 15 mm)	19350	20	-	

no sconfezionamento - no partial packaging

### PP LEVEL SP

art.	descrizione - description	cod. - code	conf. - pack	pallet	euro/pz-pc (euro/conf-pack)
SP1	supporto ad altezza fissa diam. 155x14 h. fixed height support diam. 155 x 14 h.	19090	360	5760	
SP2	livellatore per supporto SP1 h. 1 mm leveller for SP1 support - h. 1 mm	19092	1000	20000	
SP3	livellatore per supporto SP1 h. 3 mm leveller for SP1 support - h. 3 mm	19093	500	15000	

no sconfezionamento - no partial packaging

### PP LEVEL DUO MAXI - Accessori PP LEVEL DUO MAXI - Accessories

art.	descrizione - description	cod. - code	conf. - pack	pallet	euro/pz-pc (euro/conf-pack)
CR/M	chiave di regolazione (per fughe 4 mm) adjustment key (for 4 mm joints)	19376	12	-	
PPL/CT	inserto per trapano avvitatore insert for screwdriver drill	19306	1	-	
PCC/01	clip perimetrale (base + testa) perimeter clip (base + head)	19382	30	-	
PCC/02	clip angolare (base + testa) corner clip (base + head)	19383	4	-	
PCC/03	clip muro in acciaio inox wall clip in stainless steel	19384	50	-	
PCC/05	clip muro in PoliPropilene nero wall clip in polypropylene	19377	200	-	
PPL/S	tappetino in gomma diam. cm 21x0,2 sp. rubber mat diam. cm 21 x 0,2 thick.	19385	100	-	
PPL/DLT	disco levellante per testa diam. cm 12x0,2 sp. levelling disk for head diam. cm 12 x 0,2 thick.	19378	100	-	
PPL/DLB	disco levellante per base diam. cm 21x0,2 sp. levelling disk for base diam. cm 21 x 0,2 thick.	19379	100	-	
PPL/V	ventosa alza lastra a batteria battery-powered vacuum suction cup	19302	1	-	
PPL/MS	maniglia alza lastra (da 39 a 62 cm) slab lifting handle (from 39 to 62 cm)	19304	1	-	
PPL/GS	alza lastra per fughe 4 mm tile lifter for 4 mm joints	19305	1	-	

no sconfezionamento (eccetto per CR/M) - no partial packaging (except for CR/M)



PPL/S

PPL/DLT

PPL/DLB

PPL/V

PPL/MS

PPL/GS

The background features several thin, light gray lines forming an abstract geometric pattern. There are two main intersecting lines that create a cross-like shape. From each of these intersection points, other lines branch out diagonally, creating a complex web of lines.

**PPlevelDUO**  
**MAXI**



[profilpas.com](http://profilpas.com)



CAMPIONE GRATUITO DI MODICO VALORE NON DESTINATO ALLA VENDITA.  
SAMPLE FREE OF CHARGE NOT FOR SALE.

IT  
EN