



Stelzlager für Doppelböden SP1

Beschreibung

SP1 ist eine Verlegescheibe mit Fugenstegen für die Positionierung von Platten im Kiesbett. Es kann mit den Korrekturscheiben SP2 und SP3 installiert werden, je nach dem gewünschten Gefälle des Bodens. SP1 garantiert den Abfluss von Regenwasser und verhindert den direkten Kontakt der Platten mit der möglichen Abdichtung. Grenzdruckfestigkeit kN 53,4 (Tests durchgeführt in einem unabhängigen Labor).

Materialien

PP (art. SP1)

Schwarzes Polypropylen, beständig gegen Säuren und Basen sowie gegen Witterungseinflüsse. Klassifizierung des Brandverhaltens (UNI EN 13501-1:2012) Euroklasse F. Betriebstemperatur -40°C +75°C. Die mechanischen Eigenschaften bleiben im Laufe der Zeit unverändert.

TPE (art. SP2 und SP3)

Anti-Schock-Scheiben aus thermoplastischem Gummi, abrieb- und stoßfest.

Verlegung

Das Produkt wird trocken, ohne Klebstoffe oder andere Befestigungen, installiert.

Pflege und Instandhaltung

Die folgenden Anweisungen beschreiben die Arbeitsschritte, denen das Profil unterzogen werden muss, um sein ursprüngliches Erscheinungsbild so weit wie möglich wiederherzustellen. Dieses Dokuments soll alle allgemeinen Informationen zur Verfügung stellen, die als Vorschlag für die Wahl der Reinigungszeiten und -methoden dienen können, die jedoch unbedingt von Fall zu Fall überprüft werden müssen. Es sei darauf hingewiesen, dass es in jeder Phase der Lebensdauer des Produkts bereits ab seiner Verlegung genaue spezifische Verantwortlichkeiten gibt.

PP und TPE

Sie bedürfen keiner besonderen Pflege.

Brandschutzmaßnahmen




Verwenden Sie im Brandfall zum Löschen chemische Produkte, Trockensand oder feste Löschmittel.

Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise und Vorschriften sind, auch wenn sie unserer Erfahrung entsprechen, nur als Richtlinien zu betrachten und müssen durch umfassende praktische Anwendungen bestätigt werden.

Profilpas lehnt jede Verantwortung für etwaige Personen- oder Sachschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Der Benutzer ist verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den Gebrauch geeignet ist oder nicht und übernimmt die volle Verantwortung für eine fehlerhafte Installation des Materials.

SP1

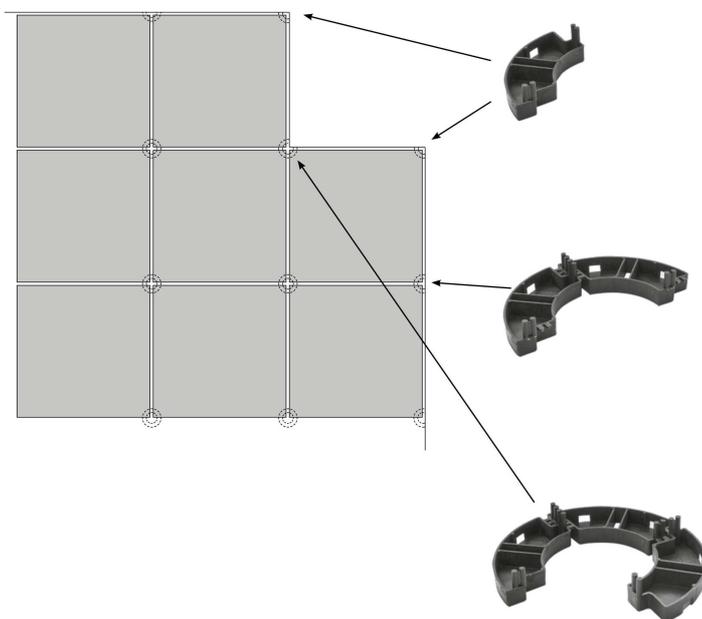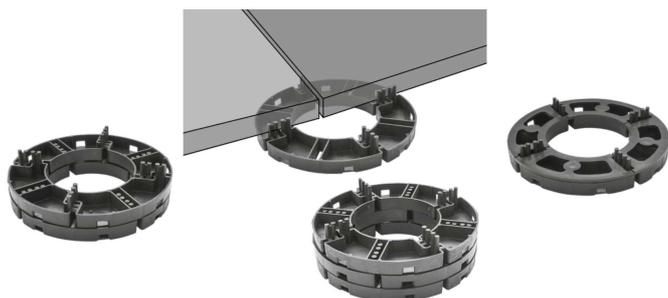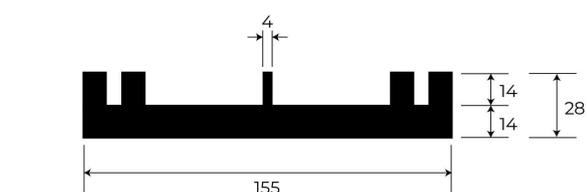

VERLEGESCHEIBE MIT FUGENSTEGEN

Verpackung 360 Stück

ART.			Verpackung	Palette
SP1	Verlegescheibe Abmessung 155 x 14	19090	360 Stück	5760 Stück

keine Teilpackung

KORREKTURSCHLEIBEN

Verpackung 1000 Stück

ART.			Verpackung	Palette
SP2	Korrekturscheibe für SP1 Stärke 1 mm	19092	1000 Stück	20000 Stück

Verpackung 500 Stück

ART.			Verpackung	Palette
SP3	Korrekturscheibe für SP1 Stärke 3 mm	19093	500 Stück	15000 Stück

keine Teilpackung