PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Perfis e acessórios para a aplicação

Protiler

Descrição

Protiler é um sistema de nivelamento para o assentamento de azulejos de cerâmica e pedra
É adequado para espessuras de 3 a 20 mm e impede o movimento vertical entre azulejos durante a fase de aderência do adesivo.
A cunha é única para todos os clips e é reutilizável diversas vezes.
Estão disponíveis alicates específicos para o assentamento de pavimentos e coberturas que permitem reduzir esforços e poupar tempo.

Material

PP
Todos os elementos são feitos de polipropileno ou polipropileno homopolímero.

Assentamento

Espalhar o adesivo para azulejos na superfície em que será realizado o assentamento.
Assentar o primeiro azulejo.
Colocar os clips debaixo do azulejo ao longo do perímetro, de modo que a base fique bem inserida, e, dependendo do tamanho do azulejo, colocar um ou mais clips de cada lado.
Aproximar o próximo azulejo até que encoste no clip.
Inserir a cunha na ranhura do clip até que os azulejos fiquem nivelados. Para facilitar esta operação, recomendamos a utilização do alicate especial.
Aguardar que o adesivo fique seco.
Retirar os calços com um martelo de borracha batendo na direção da argamassa.

instalação de clips disponíveis

assentamento de azulejos

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

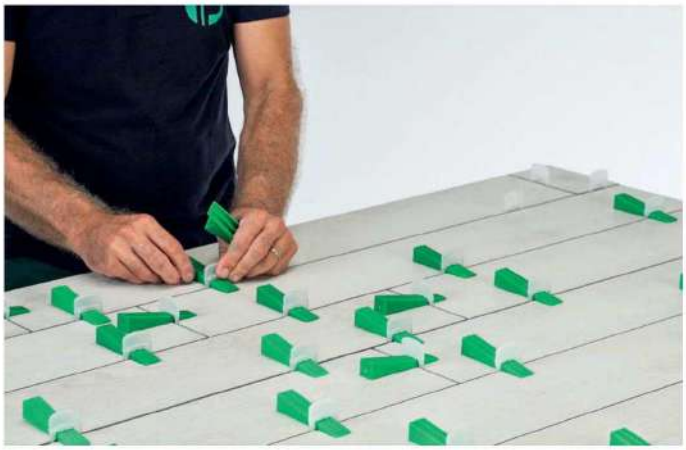

Nivelamento da inserção de cunhas

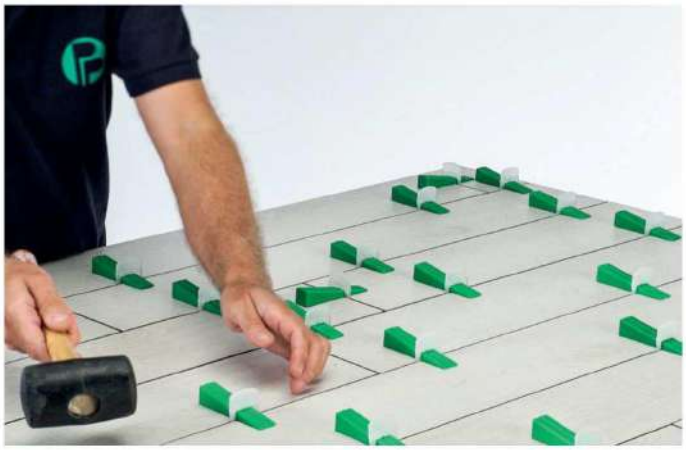

remoção de clips e cunhas

Consumo

Para calcular o consumo indicativo por metro quadrado, ver tabela.
No eixo vertical A e horizontal B, as dimensões dos azulejos são indicadas em cm.
Pode verificar o consumo indicativo calculado por metro quadrado na inserção das 2 medidas.

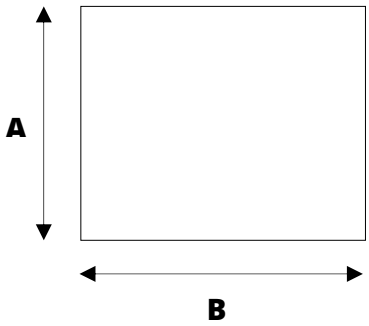

A (cm)														
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	13	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	10	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	15	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	15	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	15	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	15	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120 B (cm)

Medidas de combate a incêndios

Em caso de incêndio, usar produtos químicos, areia seca ou agentes sólidos para a sua extinção.

Notas

Direções, disposições, referências, instruções e regulamentos são baseados em normas europeias independentes de outros suplementos ou especificações dos outros países. Cada uma das informações, embora correspondendo à nossa experiência e análise, deve ser considerada indicativa e avaliada pelo instalador de acordo com as especificações do local. Em caso de dúvidas, realizar os seus próprios testes ou pedir mais informações ao nosso Departamento Técnico. Profilpas declina qualquer responsabilidade por eventuais danos a pessoas ou propriedades decorrentes de uso indevido do produto. O utilizador está obrigado a determinar se o produto é ou não adequado para ser usado e assume toda e qualquer responsabilidade pela instalação inadequada do material.

PROFILPAS S.P.A.
VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA)
ITALY
TEL. +39 049 8878411 +39 049 8878412
FAX. +39 049 706692
EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM

Protiler

PTLP

ALICATE DE PRESSÃO AJUSTÁVEL

embalagem 6 un.

ART.		
PTLP	alicate de pressão ajustável	18065

PTWN

CUNHA DE NIVELAMENTO

embalagem 14 buste da 100 un.

ART.		
PTWN	cunha de nivelamento	18063

venda à unidade não disponível

PTC
PTC1
PTC1A
PTC2
PTC3

DISTANCIADORES DESCARTÁVEIS

embalagem 12 buste da 250 un.

ART.		
PTC	ESPAÇADOR para junta de 0,5 mm e peças com espessuras de 3 a 12 mm	18070
PTC1	ESPAÇADOR para junta de 1 mm e peças com espessuras de 3 a 12 mm	18071
PTC1A	ESPAÇADOR para junta de 1,5 mm e peças com espessuras de 3 a 12 mm	18075
PTC2	ESPAÇADOR para junta de 2 mm e peças com espessuras de 3 a 12 mm	18072
PTC3	ESPAÇADOR para junta de 3 mm e peças com espessuras de 3 a 12 mm	18073

venda à unidade não disponível

PTC4

embalagem de 60 sacos com 50 unidades

PTC4	ESPAÇADOR para junta de 2 mm e peças com espessuras de 12 a 20 mm	18074

venda à unidade não disponível